



STATIE DE INCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE CU APLICATIE

Instructiuni de utilizare



B01-0003-0005

0371 231 551

www.smartheater.ro

office@autosmartheater.com





Aplicatie:




EVSEMaster


iOS

Android


Ghid de instalare pentru modul C (cu cablu)

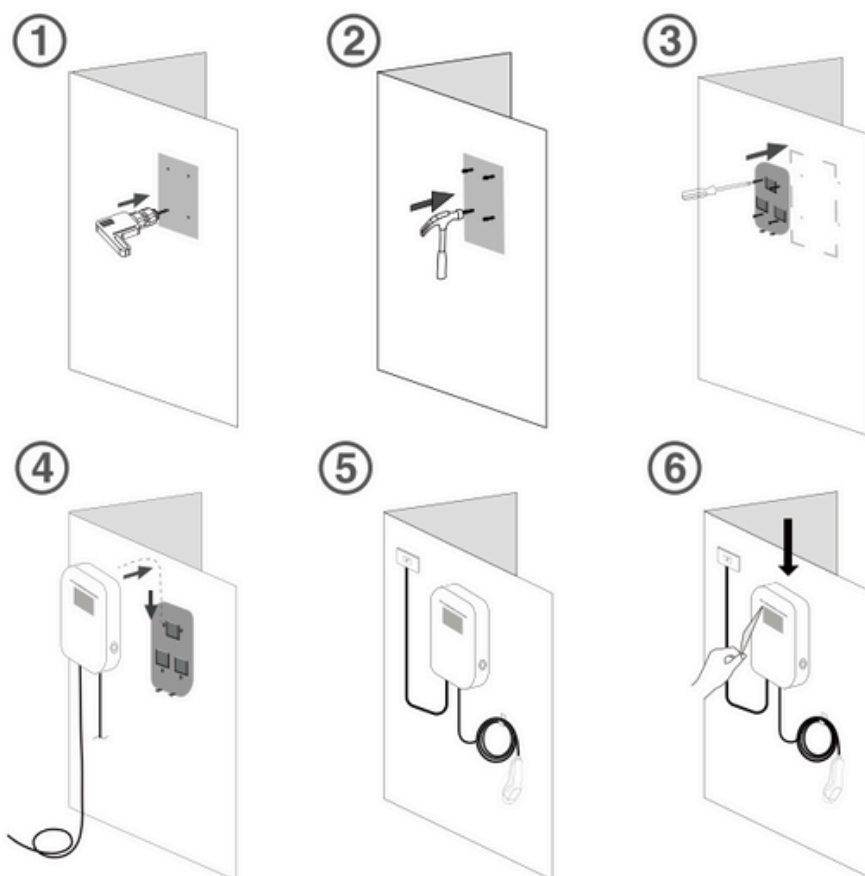

1 faza

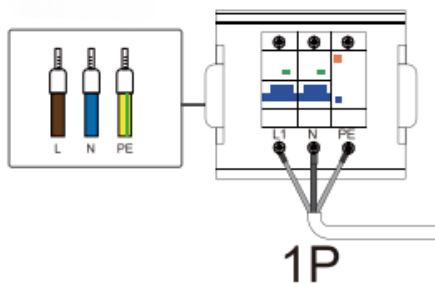


3 faze

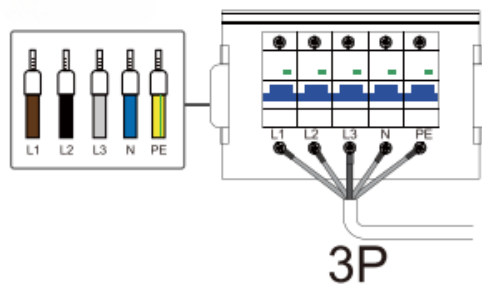



Instrucțiuni de utilizare


Asigurați-vă că wallbox-ul este conectat la curent

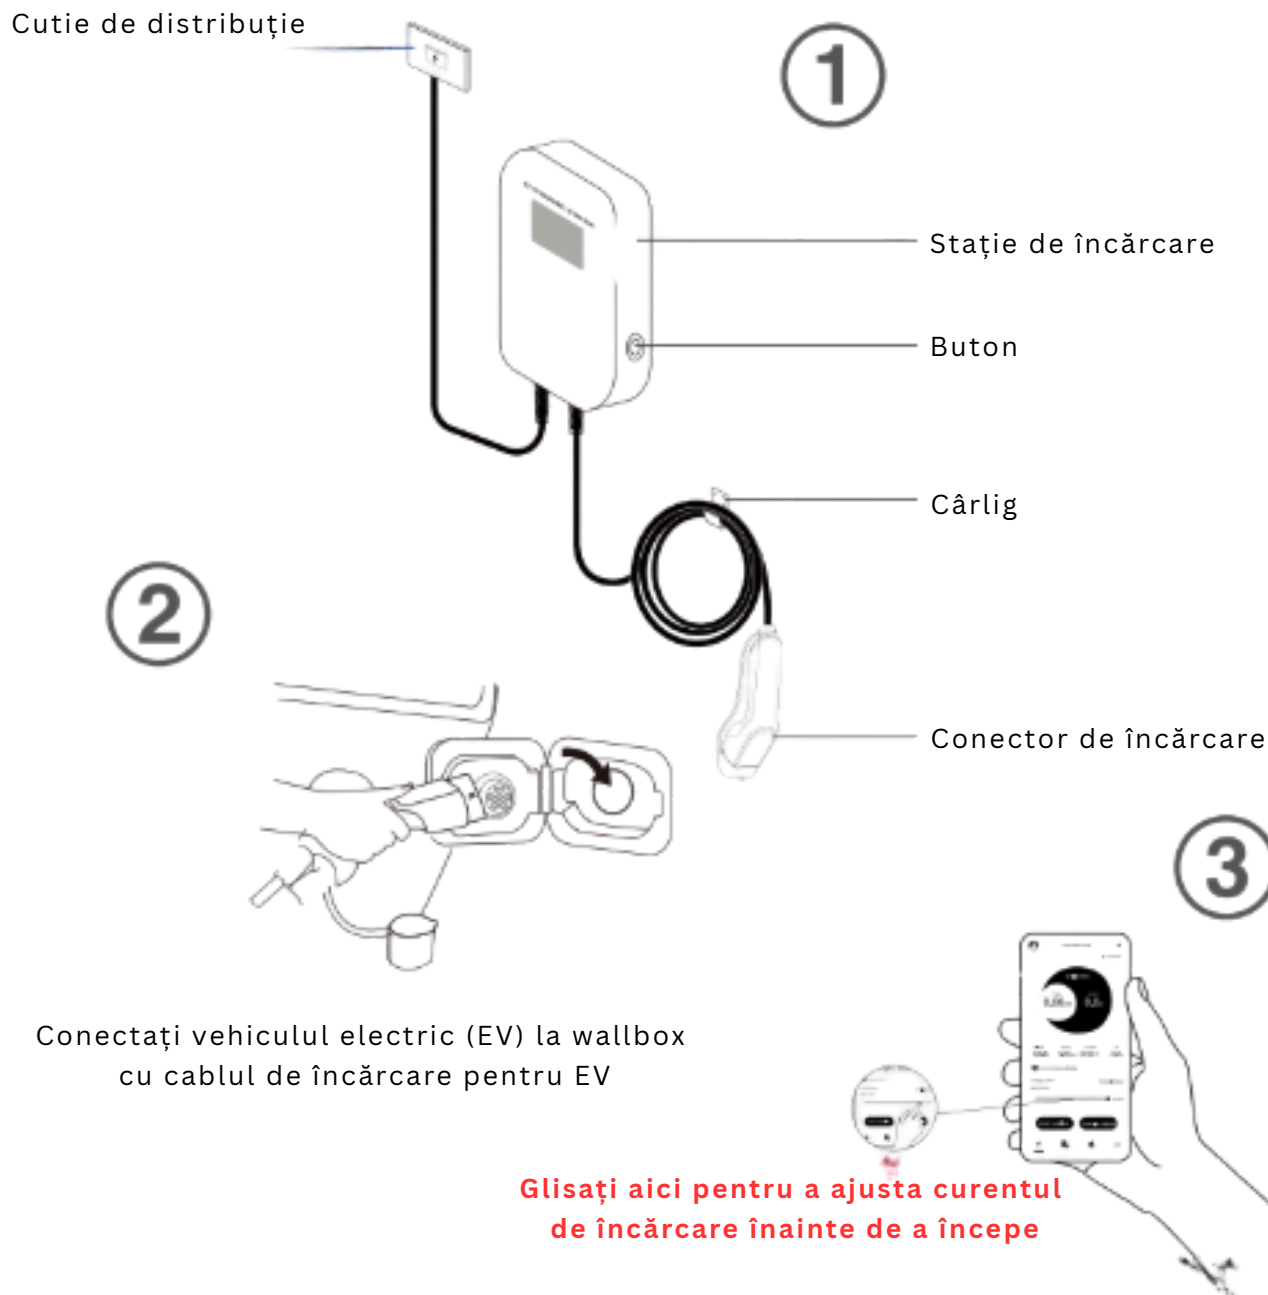


Folosiți aplicația pentru a porni/opri încărcarea




Ghid de instalare pentru modul A

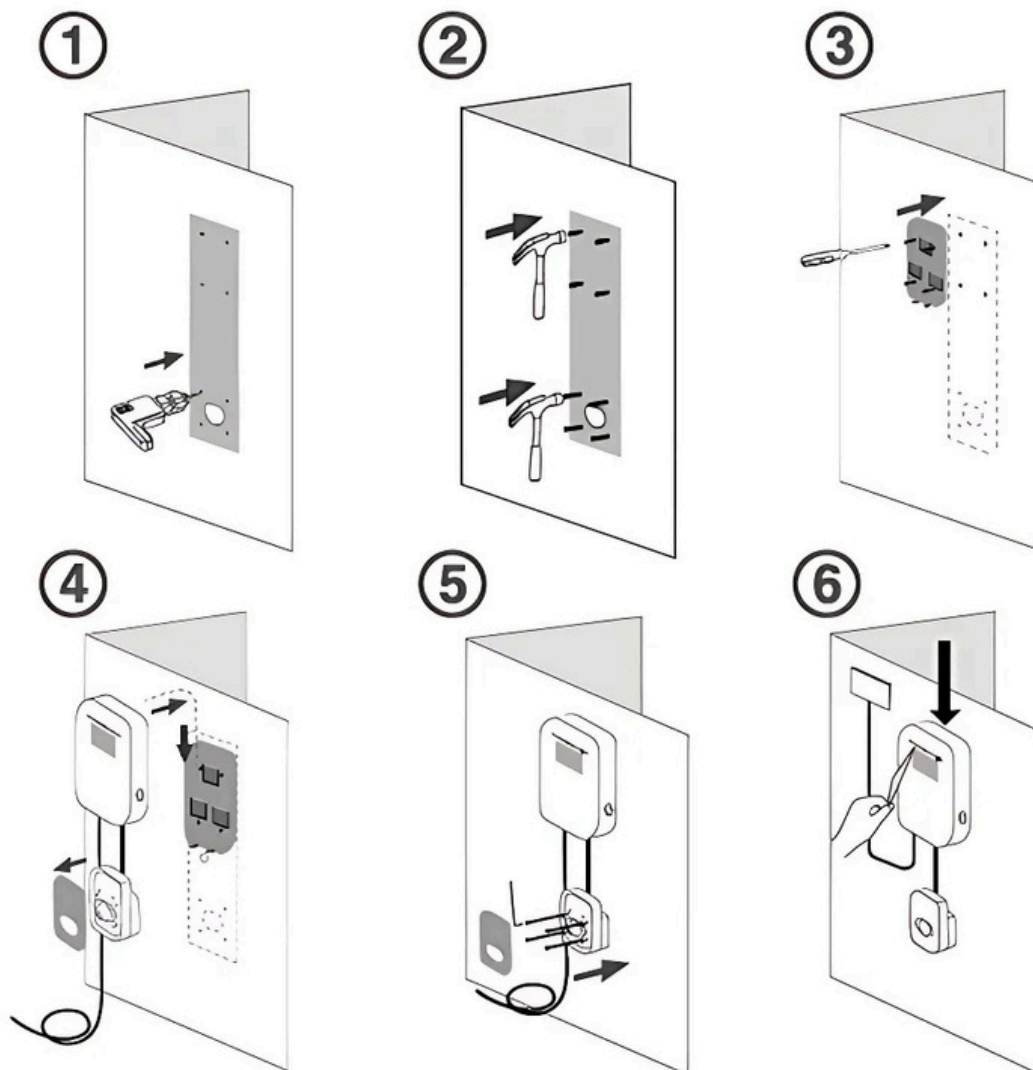

1 faza

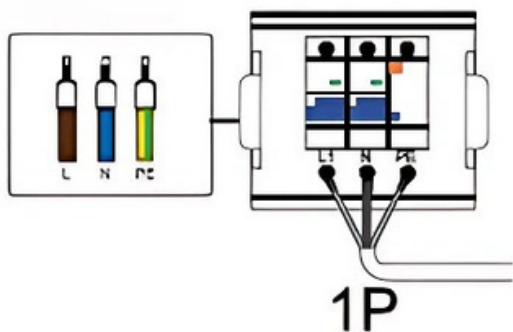

3 faze


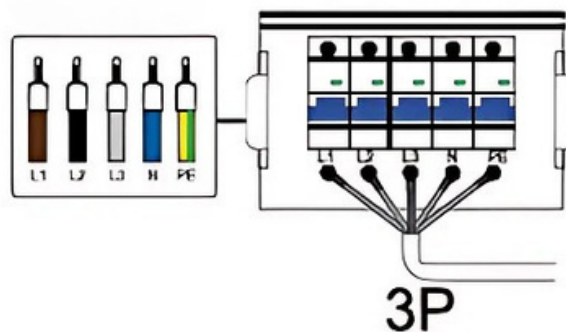





Instrucțiuni de utilizare

Asigurați-vă că wallbox-ul este conectat la curent

Modul A cu priză

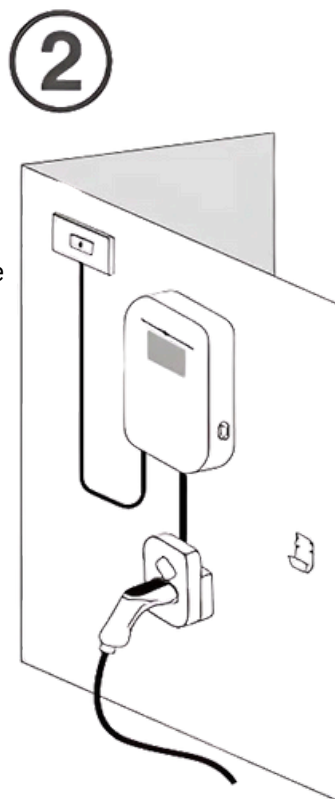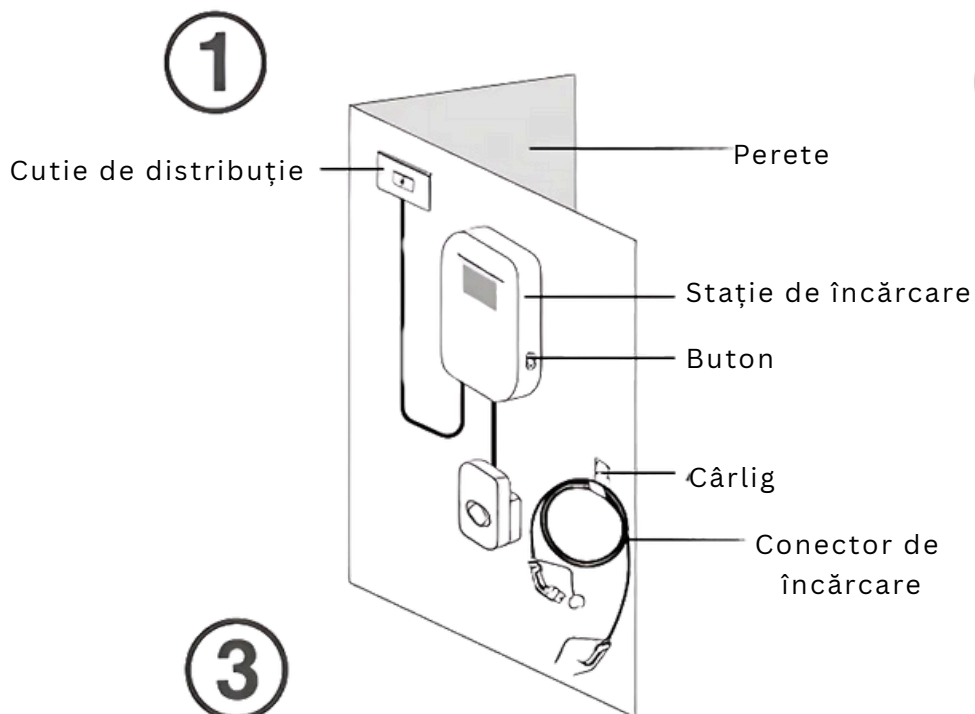

Introduceți ștecherul în priză

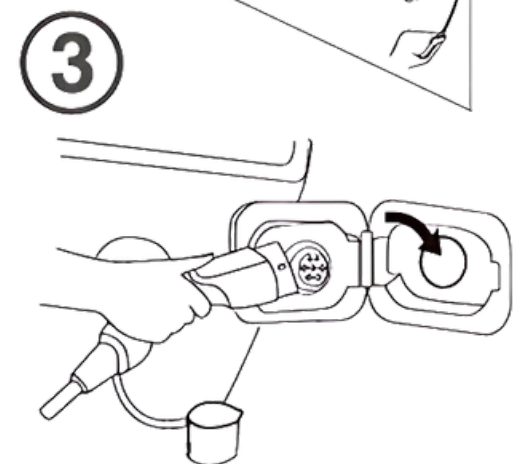

Conectați vehiculul electric
(EV) la wallbox
cu cablul de încărcare pentru
EV




**Glisați aici pentru a ajusta curentul
de încărcare înainte de a începe**

Folosiți aplicația pentru
a porni/opri încărcarea




Informatii tehnice

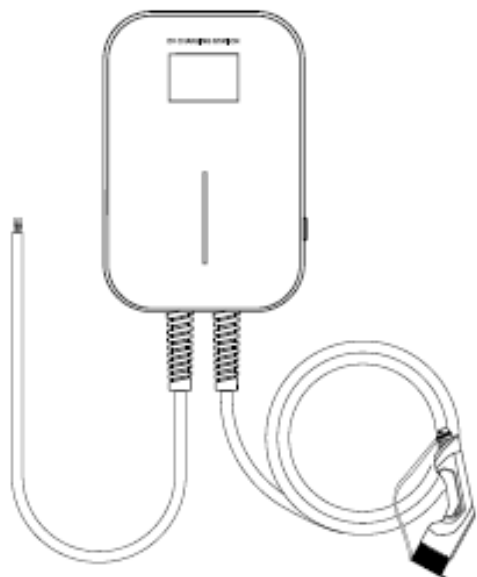

Mod C

- Mod de fază: Monofazat / Trifazat
- Metodă de instalare: Pe perete / Suport
- Mod C (cu cablu)
- Certificat: CE
- Clasificare IP: IP66
- Tensiune nominală: 230V-400V AC 50/60Hz
- Curent nominal: 16/32A
- Putere maximă: 3.84 / 7.68 / 11 / 22 kW
- Temperatură de operare: -25°C ~ +40°C
- Material carcasă: ABS + aliaj PC
- Mod de pornire: Aplicație mobilă (APP)

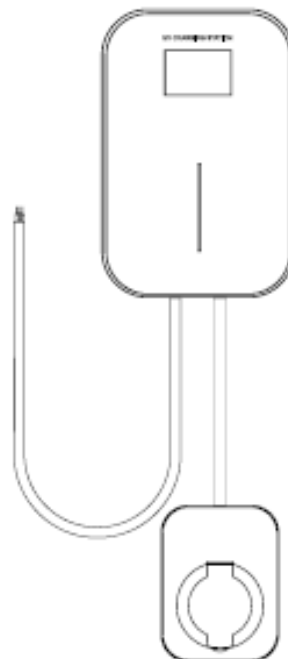

Mod A

- Mod de fază: Monofazat / Trifazat
- Metodă de instalare: Pe perete / Suport
- Mod A (cu priză)
- Certificat: CE
- Clasificare IP: IP66
- Tensiune nominală: 230V-400V AC 50/60Hz
- Curent nominal: 16/32A
- Putere maximă: 3.84 / 7.68 / 11 / 22 kW
- Temperatură de operare: -25°C ~ +40°C
- Material carcasă: ABS + aliaj PC
- Mod de pornire: Aplicație mobilă (APP)



Avertisment de securitate

⚠ ATENȚIE

Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la consecințe grave.

Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele cauzate de ignorarea instrucțiunilor de utilizare sau a altor avertismente de pe dispozitiv.

Tensiunea înaltă poate provoca pericole de incendiu! Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă carcasa este deteriorată sau deschisă!

Acest produs nu este potrivit pentru persoane cu mobilitate limitată, dizabilități senzoriale sau psihologice și nici pentru cei fără experiență sau un anumit nivel de cunoștințe.

⚠ AVERTISMENT PRIVIND INSTRUȚIUNILE DE SIGURANȚĂ!

▲ Acest produs trebuie instalat, reparat sau întreținut doar de electricieni autorizați, în conformitate cu normele naționale pentru instalații electrice. Trebuie respectate toate reglementările locale, regionale și naționale privind instalațiile electrice.

▲ Verificați regulat dacă încărcătorul prezintă daune vizibile.

Nu utilizați un produs deteriorat.

▲ Asigurați-vă că toate elementele de siguranță și conexiunile sunt disponibile, corect instalate, nedeteriorate și testate regulat pentru a funcționa în condiții normale.

▲ Asigurați-vă că tensiunea de intrare, frecvența, siguranțele și alte condiții ale dispozitivului corespund specificațiilor înainte de a fi alimentat. Este important să respectați curentul maxim permis de încărcare pentru conexiune.

- Înainte de a alimenta dispozitivul, vă rugăm să confirmați că este corect legat la împământare pentru a evita accidentele. Dacă apare o eroare de împământare, se presupune că cablul este sub tensiune. Asigurați-vă că nu există tensiune înaltă în sistem înainte de a inspecta dispozitivul.
- Izolați părțile metalice expuse inutil ale tuturor uneltelor, pentru a preveni contactul cu cadrul metalic, ceea ce poate cauza scurtcircuit.
- Pentru a asigura durata de viață și funcționarea stabilă a stației de încărcare, aceasta trebuie menținută cât mai curată, cu o temperatură și umiditate stabile. Stația de încărcare nu trebuie utilizată în medii inflamabile sau cu vapori/gaze volatile.

- Țineți cablul de alimentare departe de suprafețele fierbinți. Nu plasați cablul în spațiile închise ale ușilor sau în apropierea colțurilor ascuțite.
- Nu folosiți încărcătorul dacă interiorul conectorului de încărcare este umed.
- Nu modificați, recondiționați sau schimbați nicio parte a dispozitivului de unul singur, în niciun caz.
- Nu folosiți acest produs ca jucărie. Supravegheați copiii pentru a evita ca aceștia să se joace cu dispozitivul sau să introducă degetele în conector cât timp este conectat.
- Circuitul la care se conectează încărcătorul trebuie să fie dotat cu un întrerupător diferențial de curent rezidual.

⚠ NOTĂ

Vă rugăm să nu utilizați acest dispozitiv pentru alte scopuri decât încărcarea mașinilor electrice.

Nu încercați să îl dezamblați de unul singur, în niciun caz. În caz contrar, componentele interne de precizie pot fi deteriorate și nu veți putea beneficia de serviciul post-vânzare.



CHARGING STATION FOR ELECTRIC VEHICLES WITH APPLICATION

Instructions for use



B01-0003-0005

0371 231 551

www.smartheater.ro

office@autosmartheater.com





Application:




EVSEMaster


iOS

Android


Installation Guide for C-Mode (with Cable)

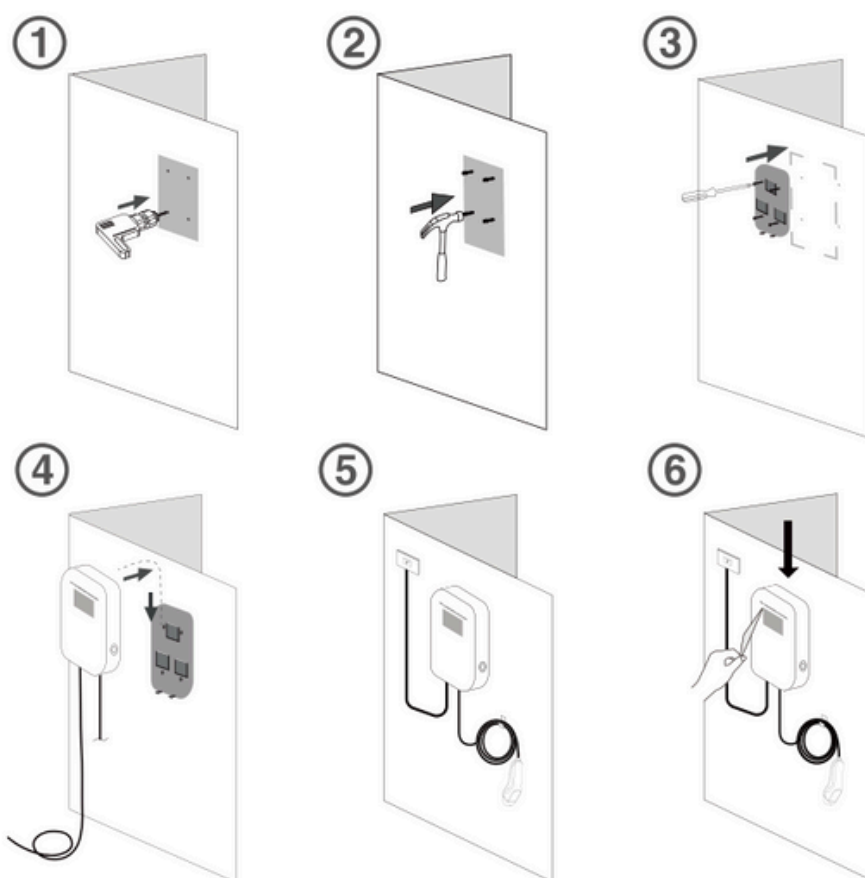

1 phase

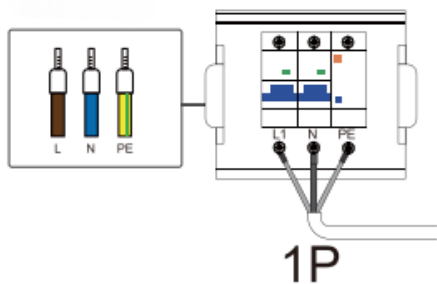


3 phase

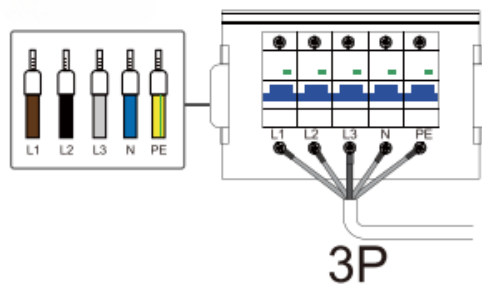



Instructions for use


Make sure the wallbox is connected to power

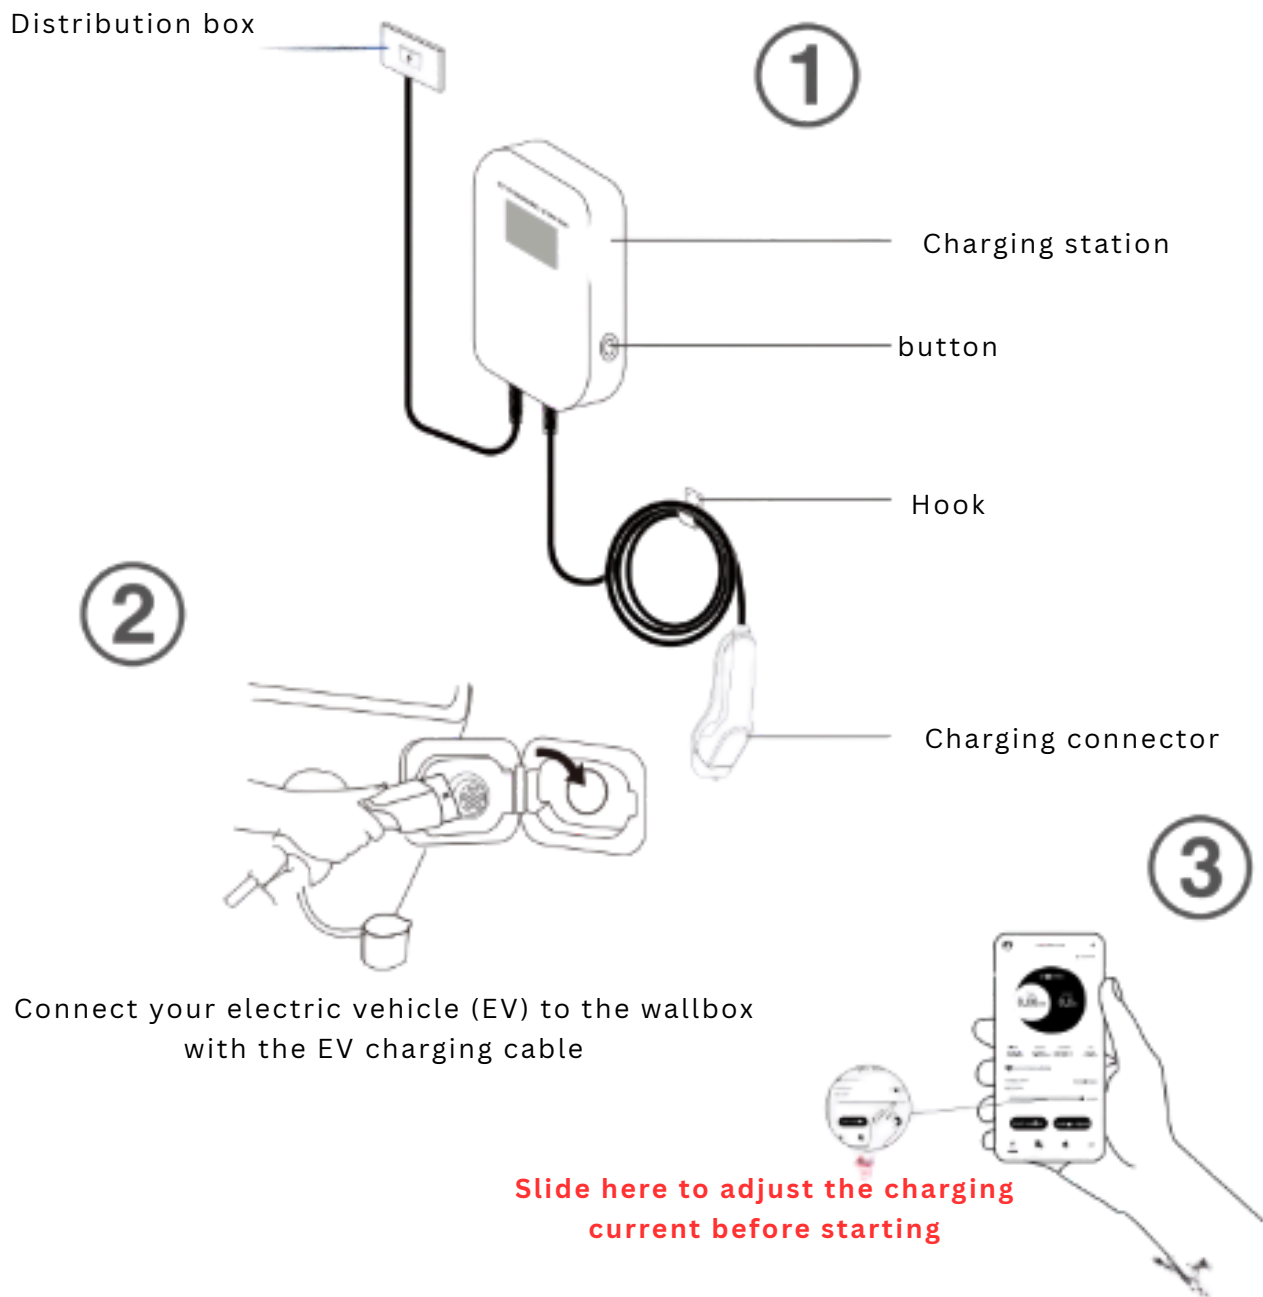


Use the app to start/stop charging




Installation Guide for Module A

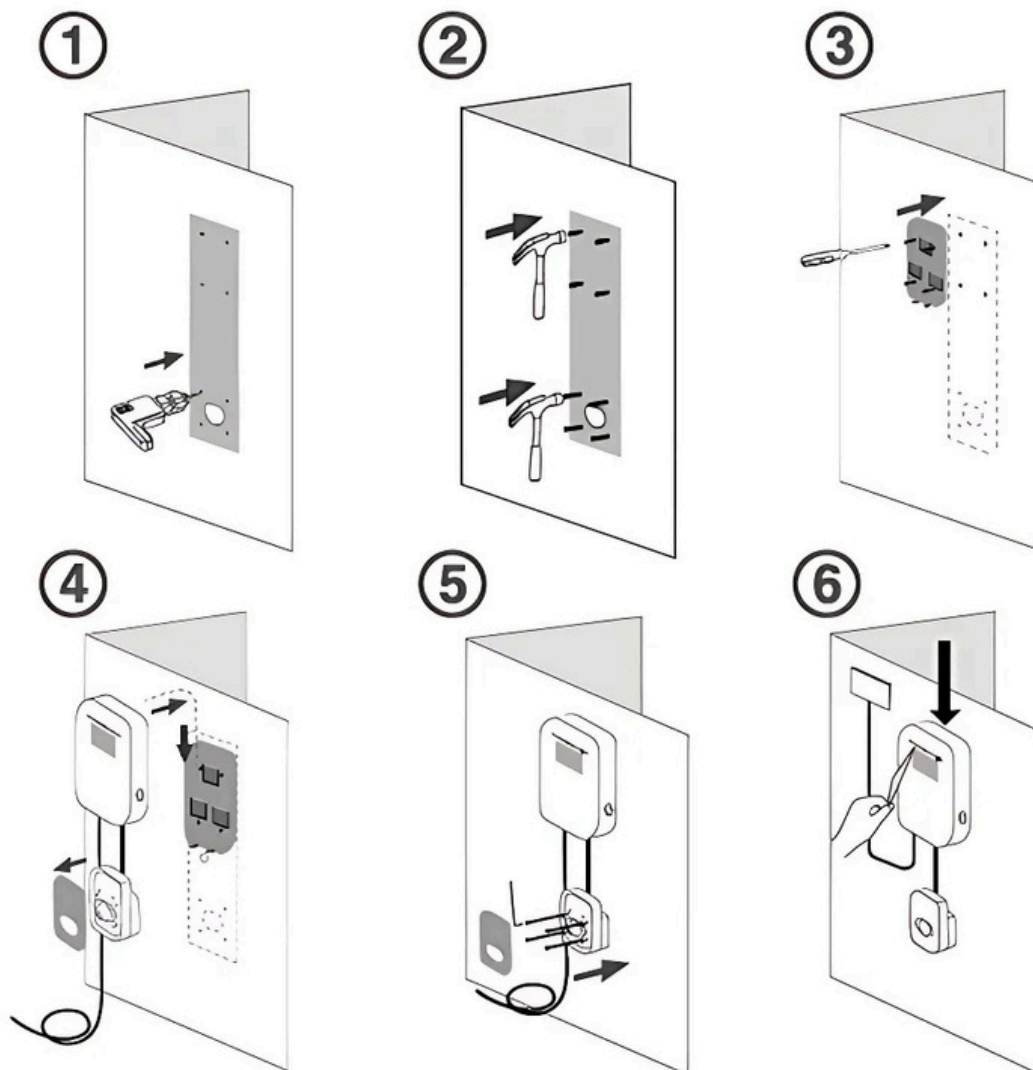

1 phase

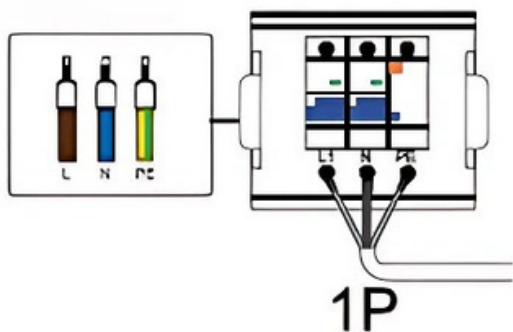

3 phase

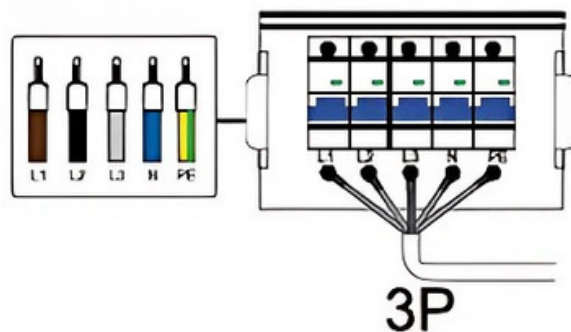




Instructions for use Make sure the wallbox is connected to power Mode A with socket

①

Distribution box

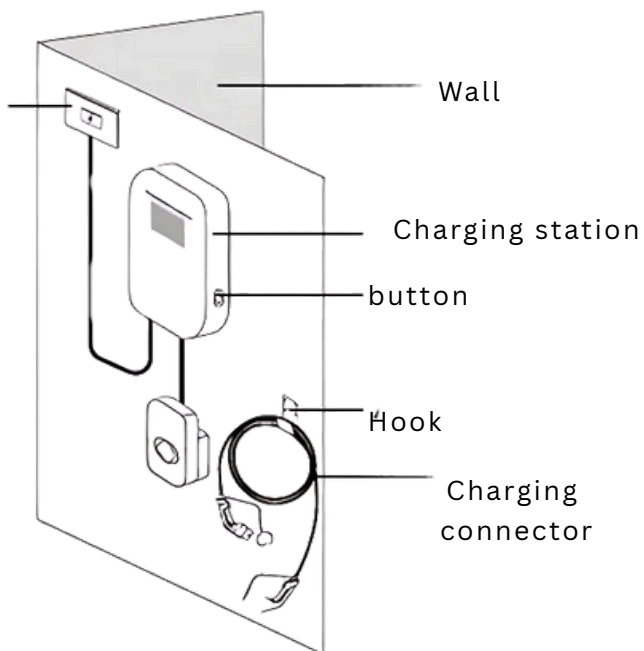

Wall


Charging station

button

Hook


Charging connector

②

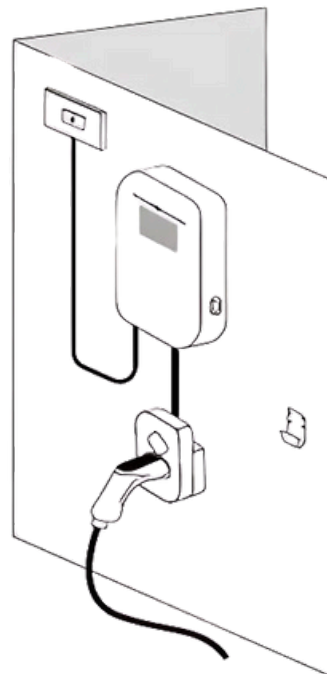


Insert the plug into the socket.

③

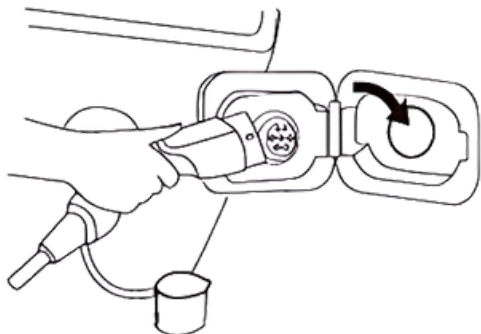

Connect your electric vehicle (EV) to the wallbox with the EV charging cable

④

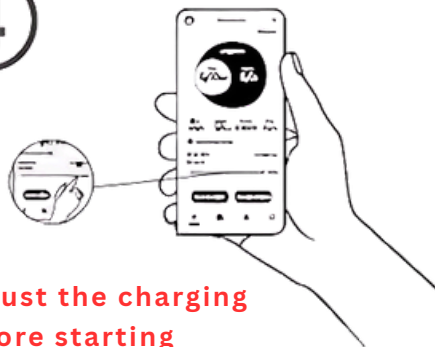


Slide here to adjust the charging current before starting

Use the app to start/stop charging




Technical information

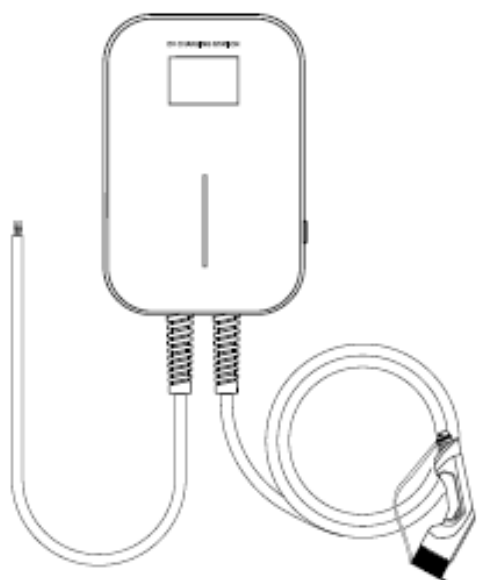

Towards C

- Phase mode: Single phase / Three phase
- Installation method: Wall-mounted / Bracket
- Mode C (with cable)
- Certificate: CE
- IP rating: IP66
- Rated voltage: 230V-400V AC 50/60Hz
- Rated current: 16/32A
- Maximum power: 3.84 / 7.68 / 11 / 22 kW
- Operating temperature: -25°C ~ +40°C
- Shell material: ABS + PC alloy
- Start mode: Mobile application (APP)

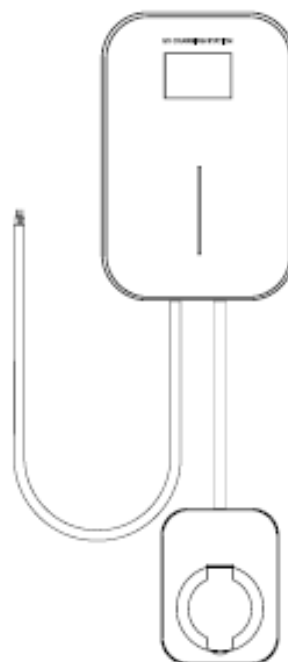

Mod A

- Phase mode: Single phase / Three phase
- Installation method: Wall-mounted / Bracket
- Mode A (with socket)
- Certificate: CE
- IP rating: IP66
- Rated voltage: 230V-400V AC 50/60Hz
- Rated current: 16/32A
- Maximum power: 3.84 / 7.68 / 11 / 22 kW
- Operating temperature: -25°C ~ +40°C
- Shell material: ABS + PC alloy
- Start mode: Mobile application (APP)



Security warning

⚠ WARNING

Failure to follow the instructions for use may lead to serious consequences.

The manufacturer assumes no responsibility for damage caused by ignoring the instructions for use or other warnings on the device.

High voltage can cause fire hazards! Never use the device if the housing is damaged or open!

This product is not suitable for people with limited mobility, sensory or psychological disabilities, nor for those without experience or a certain level of knowledge.

⚠ WARNING REGARDING SAFETY INSTRUCTIONS!

▲ This product must only be installed, repaired or maintained by a licensed electrician in accordance with national electrical installation regulations. All local, regional and national electrical installation regulations must be observed.

▲ Regularly check the charger for visible damage.

Do not use a damaged product.

▲ Make sure that all safety elements and connections are available, correctly installed, undamaged and regularly tested to function under normal conditions.

▲ Make sure the input voltage, frequency, fuses and other conditions of the device meet the specifications before powering it on. It is important to observe the maximum allowable charging current for the connection.

- Before powering on the device, please confirm that it is properly grounded to avoid accidents. If a grounding error occurs, it is assumed that the cable is under voltage. Make sure there is no high voltage in the system before inspecting the device.
- Insulate unnecessarily exposed metal parts of all tools to prevent contact with the metal frame, which can cause a short circuit.
- To ensure the service life and stable operation of the charging station, it should be kept as clean as possible, with a stable temperature and humidity. The charging station should not be used in flammable environments or with volatile vapors/gases.

- Keep the power cord away from hot surfaces. Do not place the cord in the closed spaces of doors or near sharp corners.
- Do not use the charger if the inside of the charging connector is wet.
- Do not modify, recondition, or change any part of the device yourself under any circumstances.
- Do not use this product as a toy. Supervise children to prevent them from playing with the device or inserting their fingers into the connector while it is connected.
- The circuit to which the charger is connected must be equipped with a residual current circuit breaker.

⚠ NOTE Please do not use this device for purposes other than charging electric cars. Do not attempt to disassemble it yourself under any circumstances. Otherwise, the internal precision components may be damaged and you will not be able to benefit from after-sales service.