


Încărcător portabil pentru vehicule electrice

Instrucțiuni produs

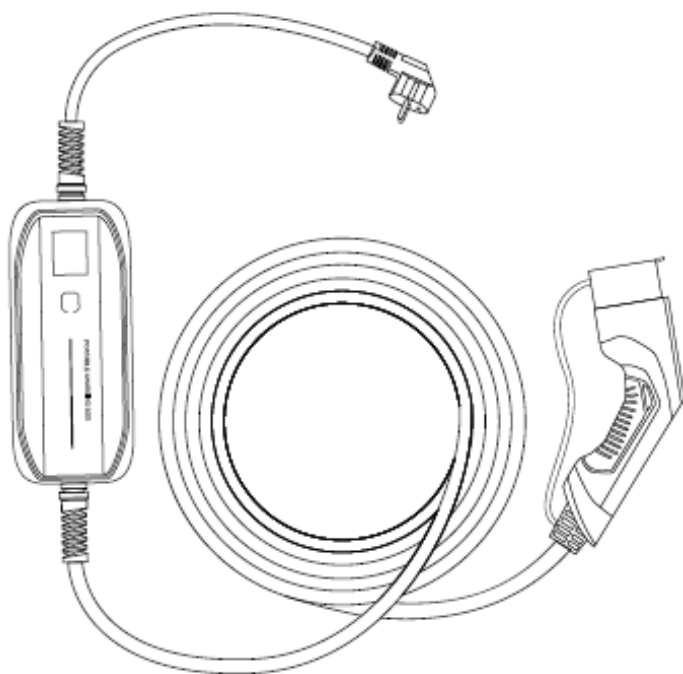

B01-0003-0011

BS-PCD030

(MAX 3.68KW)

+40 371 231 551


www.smartheater.ro

NOTĂ: Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare pentru a înțelege funcționalitatea și cerințele de operare ale produsului.

▪ Ghid rapid de utilizare

► CUM SE UTILIZEAZĂ?

①



Conectați la priza de perete


②



Selectați curentul

(doar pentru versiunea cu
curent comutabil)

③




**Conectați la vehiculul
dumneavoastră electric**

⚠ Pasul din Figura 2 trebuie efectuat înainte Figurii 3.


► CUM SE OPRESTE?

①




**Deconectați conectorul de
încărcare**

②



**Deconectați ștecherul din
priză**

③



**Puneți la loc capacul de
protecție**

Bucurați-vă de încărcarea zilnică!



- O alegere inteligentă pentru mediu!
- Scațați aici pentru manualul de utilizare detaliat și întrebări frecvente (FAQ).

SPECIFICAȚII

- Certificare: CE
- Grad de protecție: IP66
- Curent de funcționare: 6-16A
- Interval tensiune: 230V $\pm$ 10%
- Putere maximă: 3.68 kW
- Reluare automată a încărcării: Da
- Reglare curent: Opțional
- Garanție: 2 ani
- Lămpi LED: Indică starea de încărcare

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Durată de viață: >50.000 de utilizări
- Rezistență de izolație: >10M Ω
- Creștere temperatură la terminal: <50K
- Impedanță contact: Max. 0,5m Ω
- Temperatură de lucru: -25°C ~ +55°C
- Garnitură de etanșare: Cauciuc sau silicon
- Pin de contact: Aliaj de cupru, placat cu argint sau nichel
- Rezistență la vibrații: Conform cerințelor JDQ 53.3
- Tensiune de rezistență: 2000V
- Specificații cablu de intrare: 3x2.5mm²
- Material carcasă: Aliaj ABS+PC
- Diametru cablu: 10.5 mm / 0,41 inch

AVERTISMENT DE SECURITATE

⚠ ATENȚIE

Nerespectarea instrucțiunilor de operare poate avea consecințe grave.

Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare sau a altor avertismente marcate pe dispozitiv.

Tensiunea înaltă poate provoca pericole de incendiu! Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă carcasa este deteriorată sau deschisă!

Acest produs nu este potrivit pentru persoanele cu mobilitate redusă, dizabilități senzoriale sau psihologice și nici pentru cei fără experiență în utilizare sau fără un anumit grad de cunoștințe.

⚠️ INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ


- Acest produs trebuie instalat, reparat sau întreținut numai de electricieni autorizați și în conformitate cu normele naționale privind instalațiile electrice. Trebuie respectate toate reglementările locale, regionale și naționale aplicabile.
- Verificați regulat dacă încărcătorul prezintă daune vizibile.
- Nu utilizați un produs deteriorat.
- Asigurați-vă că toate instalațiile și conexiunile de siguranță sunt disponibile, corect instalate și nedeteriorate în orice moment și sunt testate periodic pentru a funcționa normal.
- Asigurați-vă că tensiunea de intrare, frecvența, siguranțele și alte condiții ale dispozitivului respectă specificațiile înainte de a porni dispozitivul. Este important să respectați curentul maxim admis de încărcare.
- Înainte de pornirea dispozitivului, asigurați-vă că este împământat corect pentru a evita accidentele. Dacă apare o defecțiune la împământare, se consideră că cablul transportă tensiune. Verificați să nu existe tensiune înaltă în sistem înainte de a inspecta dispozitivul.
- Izolați părțile metalice expuse ale tuturor uneltelor pentru a preveni atingerea cadrului metalic, ceea ce ar putea cauza scurtcircuit.
- Pentru a asigura o durată lungă de viață și funcționare stabilă, mediul de operare trebuie să fie relativ stabil în ceea ce privește temperatura și umiditatea. Stația de încărcare nu trebuie utilizată în medii inflamabile sau cu vapori volatili.
- Țineți cablul de alimentare departe de suprafețele fierbinți. Nu puneți cablul în zona în care poate fi prins de uși sau tras de colțuri ascuțite.
- Nu utilizați încărcătorul atunci când fișa este udă.
- Nu modificați, reparați sau schimbați nicio parte a produsului pe cont propriu, în nicio circumstanță.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. Nu îl tratați ca pe o jucărie. Aveți grijă ca cei mici să nu se joace cu el sau să introducă obiecte în deschideri cât timp este conectat.
- Circuitul la care este conectat încărcătorul trebuie să fie echipat cu siguranță automată.
- Nu îl utilizați în alte scopuri decât încărcarea mașinilor electrice.
- Nu încercați să demontați dispozitivul pe cont propriu.
- Dacă este deteriorat, componentele interne ar putea suferi defecțiuni, iar garanția sau serviciul post-vânzare nu se vor aplica.

**CONDUCEM CĂTRE
O MODALITATE MAI BUNĂ DE ÎNCĂRCARE A
VEHICULELOR ELECTRICE**

© 2024 EVSE Inc. Toate drepturile rezervate.ragraf

Portable charger for electric vehicles

Product instructions

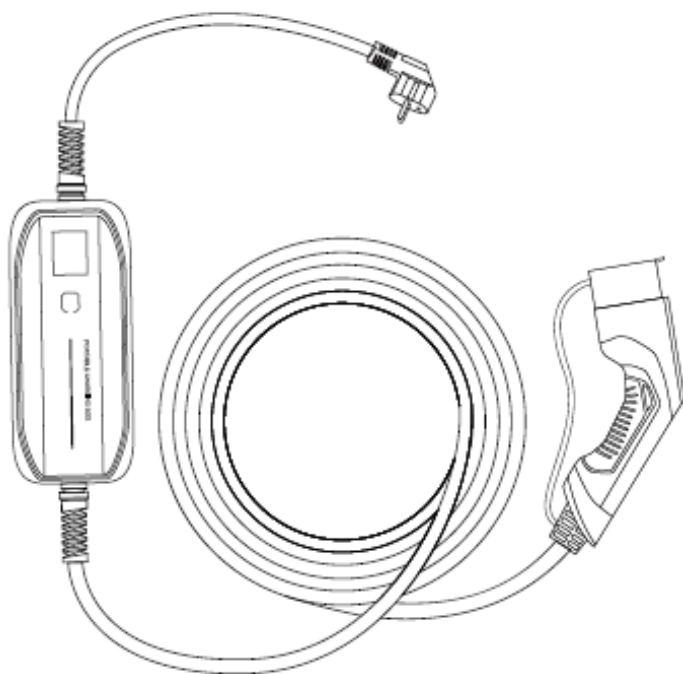

B01-0003-0011

BS-PCD030

(MAX 3.68KW)


+40 371 231 551

www.smartheater.ro

NOTE: Please read this manual carefully before use to understand the functionality and operating requirements of the product.

- Quick start guide
 - HOW TO USE IT?

①



Plug into wall outlet


②



Select current

(only for the switched current version)

③




Connect to your electric vehicle

⚠ The step in Figure 2 must be performed before Figure 3.


► HOW TO STOP?

①




Disconnect the charging connector

②



Disconnect the plug from the socket.

③



Replace the protective cover.

Enjoy your daily upload!



- A smart choice for the environment!
- Scan here for the detailed user manual and frequently asked questions (FAQ).

SPECIFICATIONS

- Certification: CE
- Protection degree: IP66
- Operating current: 6-16A
- Voltage range: 230V $\pm$ 10%
- Maximum power: 3.68 kW
- Automatic charging resume: Yes
- Current adjustment: Optional
- Warranty: 2 years
- LED lights: Indicates charging status

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Lifespan: >50,000 uses
- Insulation resistance: >10M Ω
- Temperature rise at the terminal: <50K
- Impedanță contact: Max. 0,5m Ω
- Working temperature: -25°C ~ +55°C
- Sealing gasket: Rubber or silicone
- Contact pin: Copper alloy, silver or nickel plated
- Vibration resistance: According to JDQ 53.3 requirements
- Withstand voltage: 2000V
- Input cable specifications: 3 $\times$ 2.5mm²
- Housing material: ABS+PC alloy
- Cable diameter: 10.5 mm / 0.41 inches

SAFETY WARNING

⚠ WARNING Failure to follow operating instructions may have serious consequences.

The manufacturer assumes no responsibility for damage caused by failure to follow the instructions for use or other warnings marked on the device.

High voltage can cause fire hazards! Never use the device if the housing is damaged or open!

This product is not suitable for people with reduced mobility, sensory or psychological disabilities, nor for those without experience in use or without a certain degree of knowledge.

⚠ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- This product must be installed, repaired or maintained only by licensed electricians and in accordance with national electrical installation regulations. All applicable local, regional and national regulations must be observed.
- Check the charger regularly for visible damage.
- Do not use a damaged product.
- Ensure that all safety installations and connections are available, correctly installed and undamaged at all times and are periodically tested for normal operation.
- Make sure that the input voltage, frequency, fuses and other conditions of the device meet the specifications before turning on the device. It is important to observe the maximum allowable charging current.
- Before turning on the device, make sure it is properly grounded to avoid accidents. If a ground fault occurs, the cable is considered to be carrying voltage. Check that there is no high voltage in the system before inspecting the device.
- Insulate exposed metal parts of all tools to prevent them from touching the metal frame, which could cause a short circuit.
- To ensure long service life and stable operation, the operating environment must be relatively stable in terms of temperature and humidity. The charging station should not be used in flammable or volatile vapor environments.
- Keep the power cord away from hot surfaces. Do not place the cord where it can be caught in doors or pulled on sharp corners.
- Do not use the charger when the plug is wet.
- Do not modify, repair or change any part of the product on your own, under any circumstances.
- Keep the product out of the reach of children. Do not treat it as a toy. Make sure that children do not play with it or insert objects into openings while it is plugged in.
- The circuit to which the charger is connected must be equipped with an automatic fuse.
- Do not use it for purposes other than charging electric cars.
- Do not attempt to disassemble the device yourself.
- If damaged, internal components may fail and the warranty or after-sales service will not apply.

WE ARE LEADING TOWARDS A BETTER WAY OF CHARGING ELECTRIC VEHICLES

© 2024 EVSE Inc. All rights reserved.ragraf