


HXR5 series technical parameters

NO	Item	Value	Unit
1	Dimension (L*W*H)	3500*2200*7500 (Working)	mm
2	Dimension (L*W*H)	6500*2200*2550 (Folded)	mm
3	Machine weight	4500-5200	kg
4	Diesel engine	Cummins engine 97 kw	kw
5	Drilling depth(max)	3500	mm
6	Drilling diameter(impact drilling)	50-300max	mm
7	Left and right sliding stroke (max)	500	mm
8	Maximum inclination angle of sliding guide frame	left30/right10	°
9	Front and rear adjusting angle of frame (forwards/backwards)	75/15	°
10	Hammer Impact energy	1260	J
11	Piling height max	6000	mm
12	Hydraulic system pressure (max)	20	Mpa
13	Hydraulic system flow rate	113.4	L/min
14	Maximum walking speed	3.8	km/h
15	Chassis spec	2550*1700*530	mm
16	Min.ground clearance	230	mm
17	Grade ability	<30°(57.7%)	°
18	Effective capacity of hydraulic oil tank	80	L
19	Effective capacity of diesel oil tank	80	L

Angle of different directions

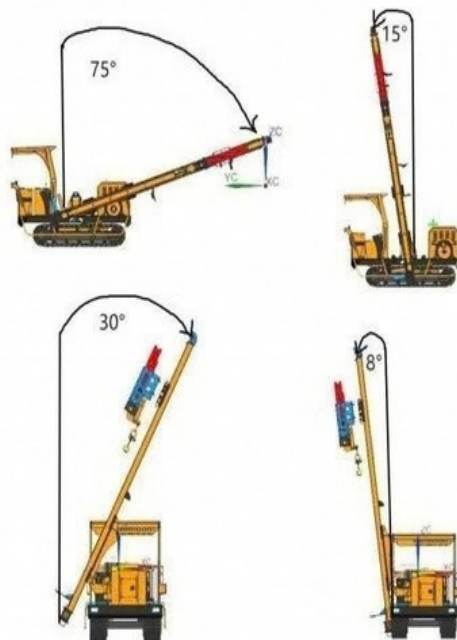

HXR1 series technical parameters

Value


NO	Item Dimension		Unit
1	(L*W*H) Dimension	2500*3200*5000 (Working)	mm
2	(L*W*H) Machine	3800*2150x2550 (Folded)	mm
3	weight	6000	kg
4	Engine	Cummins engine 97kw/	kw
5	Drilling depth(standard)	2000	mm
6	Drilling diameter(impact drilling)	50-300max	mm
7	Chasis rotation angle	90	°
8	Left and right sliding stroke (max)	500	mm
9	Front and back sliding stroke (max)	300	mm
10	Console rotation Angle	90	°
11	Length of steel track	2000	mm
12	Height of the steel track	450	mm
13	Maximum inclination angle of sliding guide frame	8 and 8	°
14	Front and rear adjusting angle of frame (forwards/backwards)	60 and 20	°
15	Hammer Impact energy	1260	J
16	Piling height max	6000	mm
17	Hydraulic system pressure (max)	20	Mpa
18	Hydraulic system flow rate	120	L/min
19	Maximum walking speed	2.5	km/h
20	Chassis spec	2000*2000*530	mm
21	Grade ability	30	°
22	Effective capacity of hydraulic oil tank	120	L
23	Effective capacity of diesel oil tank	120	L

NO	Hydraulic hammer model	YC260	YC360	Ultra frequency YC360	AR100
1	borer pole diameter (mm)	75	85	85	100
2	Weight of the hammer(kg)	345	493	493	736
3	Impact frequency (bpm)	800	600	800	400
4	Impact energy (J)	900	1260	900	1960
5	Applicable pile (wall thickness)	<4mm	4-8mm	<4mm	6-8mm
6	Ref Pic				

Technische Parameter der HXR5-Serie

Nr.	Artikelabmessungen	Wert	Einheit
1	(L*B*H) Abmessungen	3500*2200*7500 (Arbeitsplatz))	in mm
2	(L*B*H)	6500*2200*2550 (gefaltet)	mm
3	Maschinengewicht	4500-5200	kg
4	Dieselmotor	Cummins-Motor 97 kW	kW
5	Bohrtiefe (max.)	3500	mm
6	Bohrdurchmesser (Schlagbohren)	50-300max	mm
7	Gleitbewegung nach links und rechts (max.)	500	mm
8	Maximaler Neigungswinkel der Gleitführung rahmen	links 30° / rechts 10°	°
9	Einstellwinkel des Rahmens vorne und hinten (vorwärts/rückwärts)	75/15	°
10	Hammerschlagenergie	1260	J
11	maximale Pfahlhöhe	6000	mm
12	Hydrauliksystemdruck (max.)	20	MPa
13	Durchflussrate des Hydrauliksystems	113,4	l/min
14	Maximale Geschwindigkeit	3,8	km/h
15	Chassis-Spezifikation	2550*1700*530	mm
16	Mindestbodenfreiheit	230	mm
17	Benutzungsfähigkeit	<30° (57,7 %)	°
18	Effektives Fassungsvermögen des Hydrauliköltanks	80	L
19	Effektives Fassungsvermögen des Dieselloiltanks	80	L

Winkel in verschiedenen Richtungen

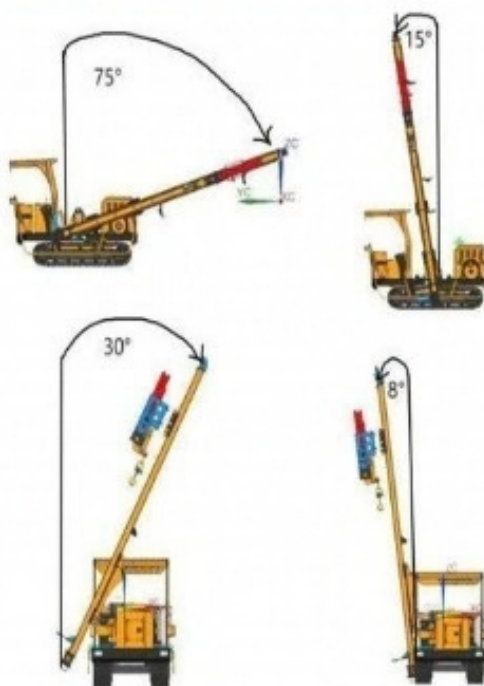

Technische Parameter der HXR1-Serie

Wert


NEIN	Artikelabmessungen		Einheit
1	(L*B*H) Abmessungen	2500*3200*5000 (Arbeitsplatz))	mm
2	(L*B*H)	3800*2150x2550 (gefaltet)	mm
3	Maschinengewicht	6000	kg
4	Motor	Cummins-Motor 97 kW/	kW
5	Bohrtiefe (Standard)	2000	mm
6	Bohrdurchmesser (Schlagbohren)	50-300max	mm
7	Chassis-Drehwinkel	90	°
8	Gleitbewegung nach links und rechts (max.)	500	mm
9	Vorwärts- und Rückwärtsgleithub (max.)	300	mm
10	Konsolendrehwinkel	90	°
11	Länge der Stahlschiene	2000	mm
12	Höhe der Stahlschiene	450	mm
13	Maximaler Neigungswinkel der Gleitführung rahmen	8 und 8	°
14	Einstellwinkel des Rahmens vorne und hinten	60 und 20	°
15	(vorwärts/rückwärts) Hammerschlagenergie	1260	J
16	maximale Pfahlhöhe	6000	mm
17	Hydrauliksystemdruck (max.)	20	MPa
18	Durchflussrate des Hydrauliksystems	120	l/min
19	Maximale Gehgeschwindigkeit	2,5	km/h
20	Chassis-Spezifikation	2000*2000*530	mm
21	Benutzungsfähigkeit	30	°
22	Effektives Fassungsvermögen des Hydrauliköltanks	120	L
23	Effektives Fassungsvermögen des Dieselöltanks	120	L

Nr.	Hydraulikhammer-Modell	YC260	YC360	Ultrafrequenz YC360	AR100
1	Durchmesser der Bohrstange (mm)	75	85	85	100
2	Hammergewicht (kg)	345	493	493	736
3	Schlagfrequenz (Sch./min)	800	600	800	400
4	Schlagenergie (J)	900	1260	900	1960
5	Geeignetes Rohr (Wandstärke)	<4mm	4-8mm	<4mm	6-8mm
6	Referenzfoto				

Parámetros técnicos de la serie HXR5

NÚM	Dimensiones del	Valor	Unida
ERO 1	artículo (L*An*Al)	3500*2200*7500 (Funcionamiento)	d mm
2	Dimensiones (L*An*Al)	6500*2200*2550	mm
3	Peso de la máquina	(plegado) 4500-5200	kg
4	Motor diésel	Motor Cummins de 97 kW	kw
5	Profundidad de perforación (máx.)	3500	mm
6	Diámetro de perforación (perforación por impacto)	50-300máx.	mm
7	Deslizamiento hacia la izquierda y hacia la derecha (máx.)	500	mm
8	Ángulo de inclinación máximo de la guía deslizante marco	izquierda30/derecha10	°
9	Ángulo de ajuste delantero y trasero del marco (hacia adelante/atrás) Energía de impacto del martillo	75/15	°
10		1260	J
11	Altura máxima de pilotes	6000	mm
12	Presión del sistema hidráulico (máx.)	20	Mpa
13	Caudal del sistema hidráulico	113.4	L/min
14	Velocidad máxima al caminar	3.8	km/h
15	Especificaciones del chasis	2550*1700*530	mm
16	Distancia mínima al suelo	230	mm
17	Capacidad de calificación	<30°(57,7%)	°
18	Capacidad efectiva del depósito de aceite hidráulico	80	L
19	Capacidad efectiva del tanque de gasóleo	80	L

Ángulo en diferentes direcciones

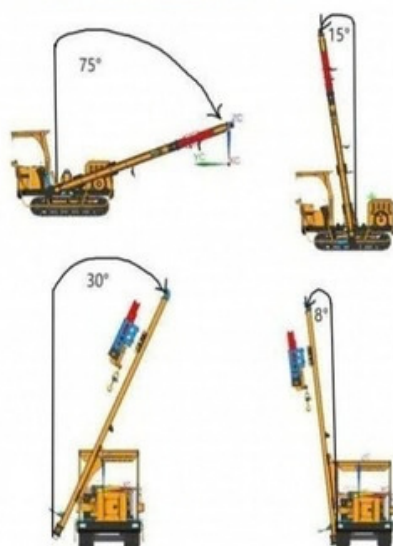

Parámetros técnicos de la serie HXR1

Valor


NO	Dimensiones del		Unidad
1	artículo (L*An*Al)	2500*3200*5000 (Funcionamiento)	mm
2	Dimensiones (L*An*Al)	3800*2150x2550 (Plegado)	mm
3	Peso de la máquina	6000	kg
4	Motor	Motor Cummins de 97 kW/	kw
5	Profundidad de perforación (estándar)	2000	mm
6	Diámetro de perforación (perforación por impacto)	50-300máx.	mm
7	Ángulo de rotación del chasis	90	°
8	Deslizamiento hacia la izquierda y hacia la derecha (máx.)	500	mm
9	Deslizamiento hacia adelante y hacia atrás (máx.)	300	mm
10	Ángulo de rotación de la consola	90	°
11	Longitud de la vía de acero	2000	mm
12	Altura de la vía de acero	450	mm
13	Ángulo de inclinación máximo de la guía deslizante marco	8 y 8	°
14	Ángulo de ajustedelantero y trasero del marco (hacia adelante/atrás) Energía de	60 y 20	°
15	impacto del martillo	1260	J
16	Altura máxima de pilotes	6000	mm
17	Presión del sistema hidráulico (máx.)	20	Mpa
18	Caudal del sistema hidráulico	120	L/min
19	Velocidad máxima al caminar	2.5	km/h
20	Especificaciones del chasis	2000*2000*530	mm
21	Capacidad de calificación	30	°
22	Capacidad efectiva del depósito de aceite hidráulico	120	L
23	Capacidad efectiva del tanque de gasóleo	120	L

Nº	Modelo de martillo hidráulico	YC260	YC360	Ultrafrecuencia YC360	AR100
1	Diámetro de la barra de perforación (mm)	75	85	85	100
2	Peso del martillo (kg)	345	493	493	736
3	Frecuencia de impacto (gpm)	800	600	800	400
4	Energía de impacto (J)	900	1260	900	1960
5	Pilote aplicable (espesor de pared)	<4mm	4-8mm	<4mm	6-8mm
6	Foto de referencia				

Технически параметри на серията HXR5

№	Размери на артикула	Стойност	Едини
1	(Д*Ш*В) Размери	3500*2200*7500 (работещ)	ца мм
2	(Д*Ш*В) Тегло на	6500*2200*2550 (сгънат)	мм
3	машината	4500-5200	кг
4	Дизелов двигател	Двигател Cummins 97 kW	кВт
5	Дълбочина на пробиване (макс.)	3500	мм
6	Диаметър на пробиване (ударно пробиване)	50-300 макс.	мм
7	Ляв и десен плъзгащ се ход (макс.)	500	мм
8	Максимален ъгъл на наклон на плъзгачия се водач рамка	ляво30/дясно10	°
9	Регулиране на ъгъла на рамката отпред и отзад (напред/назад)	75/15	°
10	Енергия на удара на чук	1260 г.	Д ж.
11	Максимална височина на пилотажа	6000	мм
12	Налягане в хидравличната система (макс.)	20	МПа
13	Дебит на хидравличната система	113.4	л/мин
14	Максимална скорост на ходене	3.8	км/ч
15	Спецификация на шасито	2550*1700*530	мм
16	Мин. пътен просвет	230	мм
17	Способност за оценка	<30° (57,7%)	°
18	Ефективен капацитет на резервоара за хидравлично масло	80	л
19	Ефективен капацитет на резервоара за дизелово гориво	80	л

Ъгъл в различни посоки

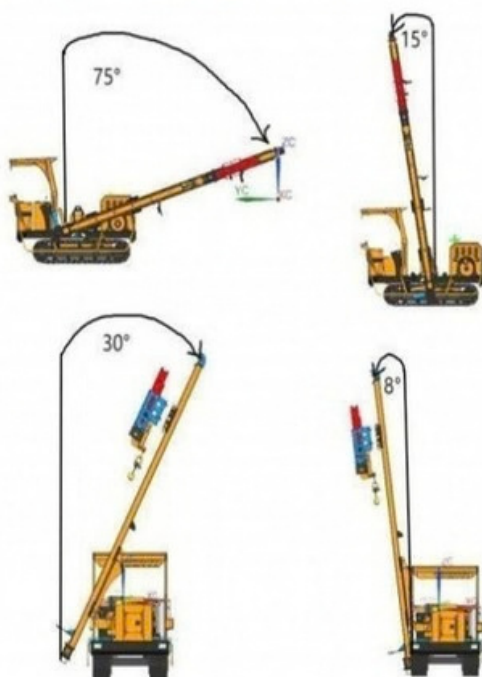

Технически параметри на серията HXR1

Стойност


HE	Размери на артикула		Единица
1	(Д*Ш*В) Размери	2500*3200*5000 (работещ)	мм
2	(Д*Ш*В) Тегло на	3800*2150x2550 (сгънат)	мм
3	машината	6000	кг
4	Двигател	Двигател Cummins 97kw/	кВт
5	Дълбочина на пробиване (стандартна)	2000 г.	мм
6	Диаметър на пробиване (ударно пробиване)	50-300 макс.	мм
7	Ъгъл на завъртане на шасито	90	°
8	Ляв и десен плъзгащ се ход (макс.)	500	мм
9	Плъзгащ ход отпред и отзад (макс.)	300	мм
10	Ъгъл на завъртане на конзолата	90	°
11	Дължина на стоманена релса	2000 г.	мм
12	Височина на стоманената релса	450	мм
13	Максимален ъгъл на наклон на плъзгащия се водач рамка	8 и 8	°
14	Регулиране на ъгъла на рамката отпред и отзад (напред/назад) Енергия на удара на	60 и 20	°
15	чук	1260 г.	д.ж.
16	Максимална височина на пилотажа	6000	мм
17	Налягане в хидравличната система (макс.)	20	МПа
18	Дебит на хидравличната система	120	л/мин
19	Максимална скорост на ходене	2.5	км/ч
20	Спецификация на шасито	2000*2000*530	мм
21	Способност за оценка	30	°
22	Ефективен капацитет на резервоара за хидравлично масло	120	л
23	Ефективен капацитет на резервоара за дизелово гориво	120	л

№	Модел хидравличен чука	YC260	YC360	Сръбчестотен YC360	AR100
1	Диаметър на сондажната щанга (мм)	75	85	85	100
2	Тегло на чука (кг)	345	493	493	736
3	Честота на удара (уд./мин)	800	600	800	400
4	Енергия на удара (Дж)	900	1260	900	1960
5	Приложен пилот (дебелина на стената)	<4mm	4-8mm	<4mm	6-8mm
6	Реф. снимка				

HXR5 sorozat műszaki paraméterei

1.	Tétel Méret (H*Sz*M)	Érték	Egység
SZ M	Méret (H*Sz*M) Gép	3500 * 2200 * 7500 (Működési)	g mm
2	súly	6500*2200*2550	mm
3	Gép súlya	(Összecsukva) 4500-5200	kg
4	Dízelmotor	Cummins motor 97 kW	kW
5	Fúrési mélység (max.)	3500	mm
6	Fúrési átmérő (útvefúrás)	50-300max	mm
7	Bal és jobb csúszó löket (max.)	500	mm
8	A csúszóvezető maximális dőlésszöge keret	bal30/jobb10	°
9	A keret elülső és hátsó szögének beállítása (előre/hátra) Kalapács Ütési energia	75/15	°
10		1260	J
11	Max. rakási magasság	6000	mm
12	Hidraulikus rendszer nyomása (max.)	20	MPa
13	Hidraulikus rendszer áramlási sebessége	113,4	L/perc
14	Maximális gyaloglási sebesség	3.8	km/h
15	Alváz specifikáció	2550*1700*530	mm
16	Minimális hasmagasság	230	mm
17	Osztályozási képesség	<30°(57,7%)	°
18 liter	A hidraulikaolaj-tartály tényleges kapacitása	80	L
19	A dízelolajtartály tényleges kapacitása	80	L

Különböző irányok szögei

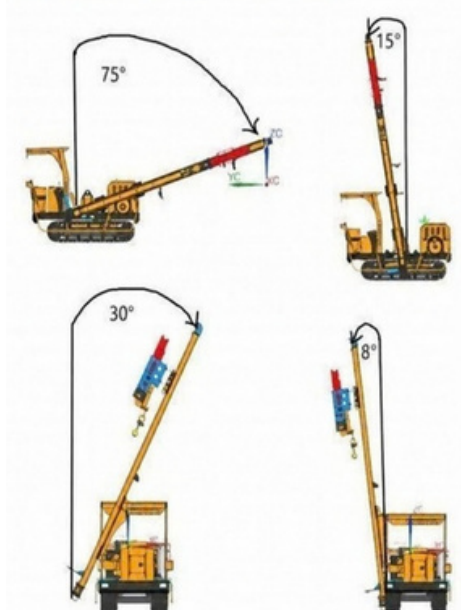

HXR1 sorozat műszaki paramétereit

Érték


NEM	Tétel Méret (H*Sz*M)		Egység
1	Méret (H*Sz*M) Gép	2500*3200*5000 (Működési)	mm
2	súly	3800*2150x2550 (Összecsukva)	mm
3	Súly	6000	kg
4	Motor	Cummins motor 97 kW/	kW
5	Fúrás mélység (standard)	2000	mm
6	Fúrás átmérő (ütvefúrás)	50-300max	mm
7	Alváz elfordulási szöge	90	°
8	Bal és jobb csúszó löket (max.)	500	mm
9	Első és hátsó csúszó löket (max.)	300	mm
10	Konzol elforgatási szöge	90	°
11	Acélpálya hossza	2000	mm
12	Az acélpálya magassága	450	mm
13	A csúszóvezető maximális dőlésszöge keret	8 és 8	°
14	Akeretelűsítés hátsószögének beállítása	60 és 20	°
15	(előre/hátra) Kalapács Ütési energia	1260	J
16	Max. rakási magasság	6000	mm
17	Hidraulikus rendszer nyomása (max.)	20	MPa
18 éves	Hidraulikus rendszer áramlási sebessége	120	L/perc
19	Maximális gyaloglási sebesség	2.5	km/h
20	Alváz specifikáció	2000*2000*530	mm
21	Osztályozási képesség	30	°
22	A hidraulikaolaj-tartály tényleges kapacitása	120	L
23	A dízelolajtartály tényleges kapacitása	120	L

NO	Hidraulikus kalapács modell	YC260	YC360	Ultra frequency YC360	AR100
1	Fúrórúd átmérő (mm)	75	85	85	100
2	Kalapács súlya (kg)	345	493	493	736
3	Ütési frekvencia (bpm)	800	600	800	400
4	Ütési energia (J)	900	1260	900	1960
5	Alkalmazható cölöp (falvastagság)	<4 mm	4-8 mm	<4 mm	6-8 mm
6	Referencia kép				

Parametri tehnici ai seriei HXR5

NR.	Dimensiuni articol	Valoare	Unitat
1	(L*I*I) Dimensiuni	3500*2200*7500 (funcțional)	e mm
2	(L*I*I) Greutate	6500*2200*2550 (pliat)	mm
3	mașină	4500-5200	kg
4	Motor diesel	Motor Cummins de 97 kW	kilow ați
5	Adâncimea de găurire (max)	3500	mm
6	Diametrul de găurire (găurire cu impact)	50-300 maxim	mm
7	Cursă de glisare stânga și dreapta (max)	500	mm
8	Unghiulmaximdeînclinarealghidajuluiglisant cadru	stânga30/dreapta10	°
9	Unghiul de reglare față și spate al cadrului (înainte/înapoi) Energia de impact a ciocanului	75/15	°
10		1260	J
11	Înălțimea maximă de stivuire	6000	mm
12	Presiunea sistemului hidraulic (max)	20	Mpa
13	Debitul sistemului hidraulic	113,4	L/min
14	Viteza maximă de mers	3.8	km/h
15	Specificații ale șasiului	2550*1700*530	mm
16	Gardă minimă la sol	230	mm
17 ani	Capacitate de notare	<30° (57,7%)	°
18 ani	Capacitatea efectivă a rezervorului de ulei hidraulic	80	L
19	Capacitatea efectivă a rezervorului de motorină	80	L

Unghiuri în direcții diferite

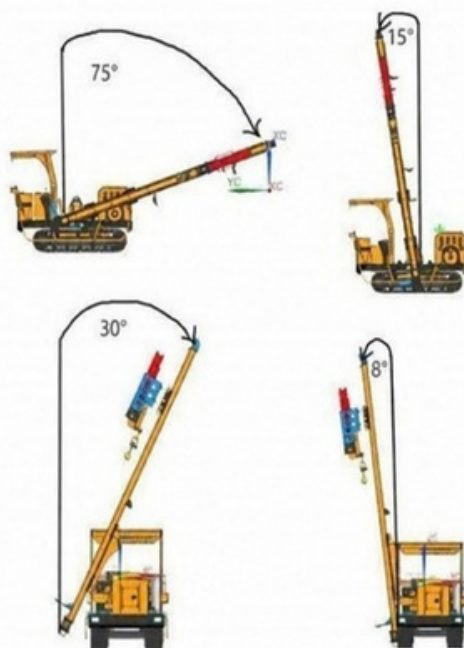

Parametri tehnici ai seriei HXR1

Valoare

NU	Dimensiuni articol		Unitate
1	(L*Î*Î) Dimensiuni	2500*3200*5000 (funcțional)	mm
2	(L*Î*Î) Greutate	3800*2150x2550 (pliat)	mm
3	mașină	6000	kg
4	Motor	Motor Cummins 97kw/	kilow ați
5	Adâncimea de găurire (standard)	2000	mm
6	Diametrul de găurire (găurire cu impact)	50-300 maxim	mm
7	Unghiul de rotație al șasiului	90	°
8	Cursă de glisare stânga și dreapta (max)	500	mm
9	Cursă de glisare față și spate (max)	300	mm
10	Unghiul de rotație al consolei	90	°
11	Lungimea șinei de oțel	2000	mm
12	Înălțimea șinei de oțel	450	mm
13	Unghiul maxim de înclinare al ghidajului glisant cadru	8 și 8	°
14	Unghiul de reglare față și spate al cadrului (Înainte/Înapoi) Energia de impact a	60 și 20	°
15	ciocanului	1260	J
16	Înălțimea maximă de stivuire	6000	mm
17 an	Presiunea sistemului hidraulic (max)	20	Mpa
18 an	Debitul sistemului hidraulic	120	L/min
19	Viteza maximă de mers	2,5	km/h
20	Specificații ale șasiului	2000*2000*530	mm
21 de an	Capacitate de notare	30	°
22	Capacitatea efectivă a rezervorului de ulei hidraulic	120	L.
23 de an	Capacitatea efectivă a rezervorului de motorină	120	L.

Nr.	Model ciocan hidraulic	YC260	YC360	Ultra frequency YC360	AR100
1	diametrul pilotului de foraj (mm)	75	85	85	100
2	Greutatea ciocanului (kg)	345	493	493	736
3	Frecvența de impact (bpm)	800	600	800	400
4	Energia de impact (J)	900	1260	900	1960
5	Pilă aplicabilă (grosimea peretelui)	<4 mm	4-8 mm	<4 mm	6-8 mm
6	Poză de referință				