


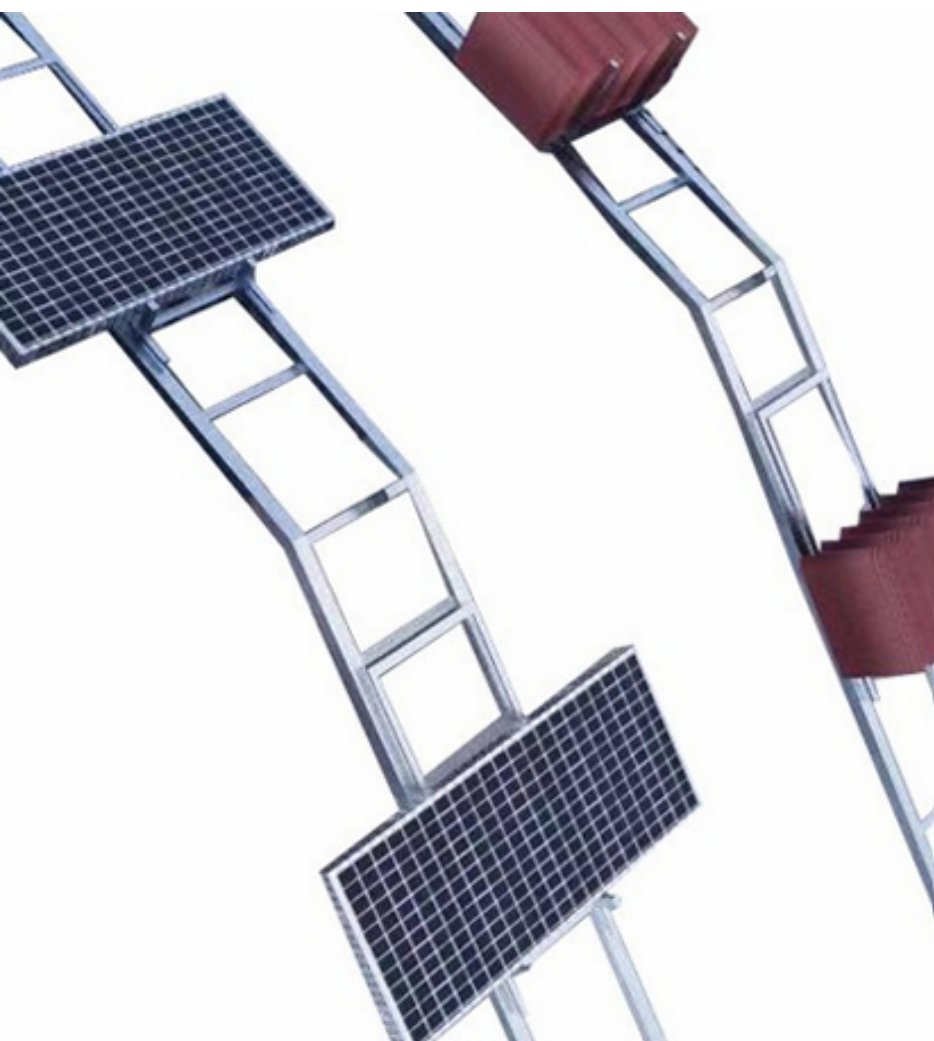


FISA TEHNICA
**LIFT CU SCARA DIN
ALUMINIU**
LIFT20-12M/18M

CUPRINS

1. Structura produsului.....Pg. 3
2. Accesoriiile aparatului.....Pg. 4
3. Parametri tehnici.....Pg. 5

DESCRIEREA TEHNICĂ A LIFTULUI CU SCARĂ DIN ALUMINIU

1. Structura produsului

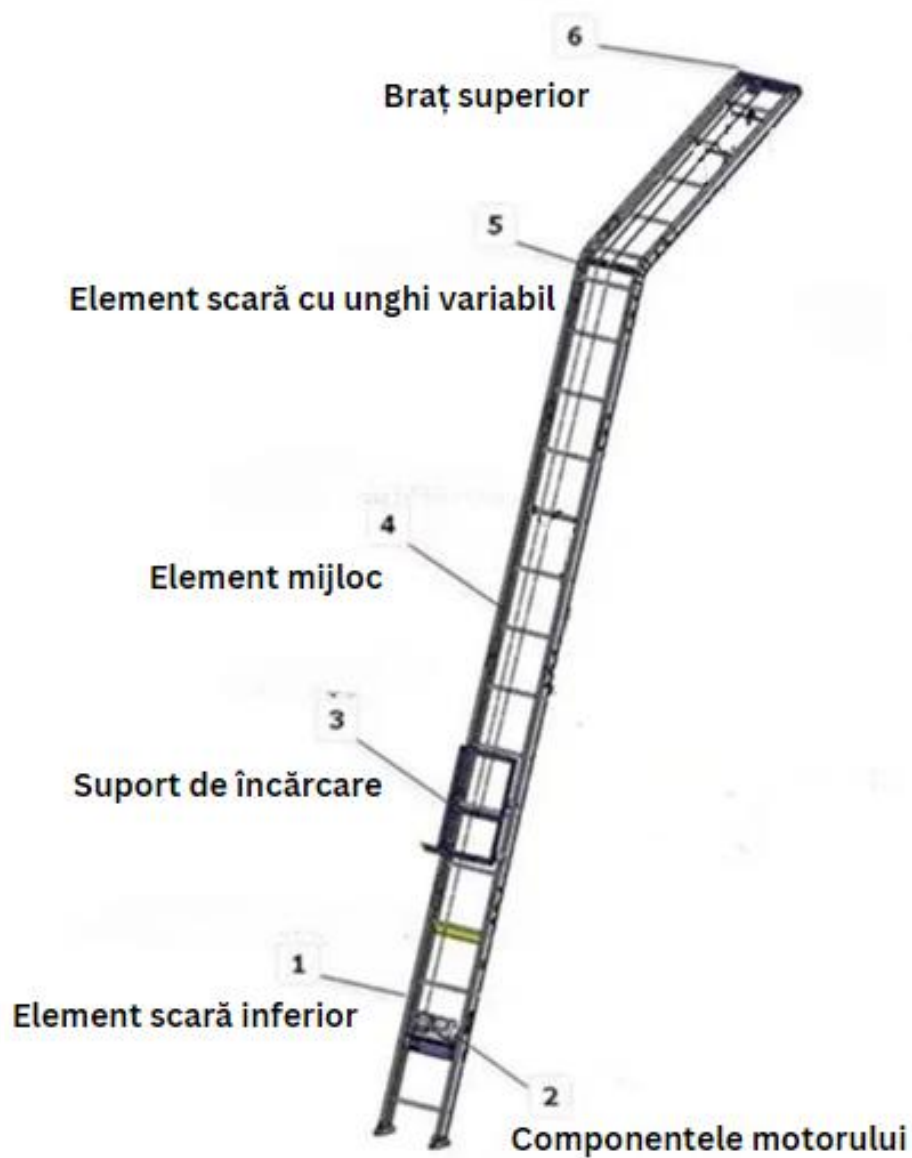

2. Accesoriiile aparatului

		
1. Componentele motorului	2. Element mijloc	3. Platforma de încărcare
Descriere: Include troliu și sârmă de oțel Corzile, controlerele și alte componente oferă putere pentru ridicarea și coborârea platformei de încărcare. Echipat cu protecție cu autoblocare la întrerupere.	Explicație: Specificațiile diferite necesită îmbinări diferite, cu configurații standard de 2 metri și secțiuni de 1 metru De exemplu: 12 metri: 2m * 6m (suporta personalizarea și personalizarea lungimii extensiei)	Explicație: Folosit pentru a susține platforma de încărcare și pentru a glisa ușor pe șină.
		
4. Element scară cu unghi variabil	5. Componentele brațului superior	6. Conectori
Explicație: Folosit pentru încărcarea mărfurilor, există două forme: înclinat și orizontal.	Explicație: Folosit pentru rotirea cablului de sârmă din oțel de sus.	Decriere: Folosit pentru a lega scara din aliaj de aluminiu

3. Parametri tehnici

Puterea motorului	2000W	Capacitatea maxima de incarcare	200kg
Tensiunea de alimentare	220V AC 50Hz	Lungimea maximă a şinei în direcţie verticală	20 m
Intensitatea	8/10A	Greutatea ansamblului motor	5kg
Clasa de protecţie	IP40	Lungimea scării drepte	1 m/2 m
Ore de operare	90 de minute de lucru, 15 minute de odihnă	Unghi variabil	20°-45°
Dimensiunea cablului de sârmă	4mm	Dimensiunea interioară a platformei	80×135×30cm
Greutatea ansamblului troliu	18.5KG	Dimensiunea extensibilă a platformei	personalizat
Viteza de ridicare	12-16 m/min	Controlul troliului	Telecomanda cu fir