

USER MANUAL

Portable EV charger for electric vehicles



Please read this user manual carefully.
Keep it in a safe place for future reference.

Portable EV charger for electric vehicles

The portable charger is also known as a Mode 2 charging cable.

It is suitable for your garage and allows you to charge your car wherever you are.





Portable EV charger for electric vehicles

LOW POWER (8A-16A)

Product overview

BN20 offers a low power charging option. It has a maximum output power of 3.6 kW and adjustable current of 8A/10A/16A, weighs only 3 kg, is light, compact, easy to use and takes up little space. This product also offers reliable quality and high compatibility at a competitive price.



Excellent water resistance

- Suitable for all weather conditions



Indicator LED
displays charging status



Solid case

- Robust housing with IK10 protection

Product details



BN20 Low power (8A-16A)



Undervoltage
protection



Short circuit
protection



Over-
temperature
protection



Overload
protection



Earth leakage
protection



Lightning
protection/
overvoltage




Customizable plug



Type 1, Type 2,
GB/T

Product details

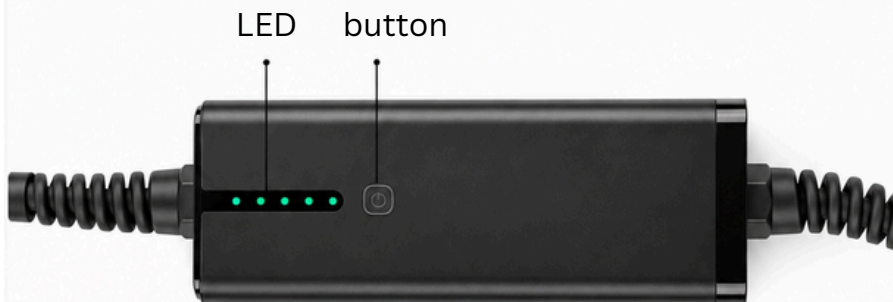

- The indicator represents the ongoing current through a different color.
- Switch between 3 different output currents by pressing the button; default value is 8A/10A/16A.

Model BN20

Entry & exit

Input/output voltage	100~250V AC
Input frequency	47~63Hz
Maximum output power	3,6kW
Maximum output current	16A single phase
Charging interface type	Tip 1, Tip 2, GB/T

Operating environment

IP protection rating	IP66
Average temperature	-25°C ~ +55°C
Relative humidity	0-95% non-condensing
Maximum altitude	<2000m
Cooling	Natural air cooling
Natural air cooling	<8W

Certificate

Certificate	CE
-------------	----

Functions

Ethernet/WiFi/4G/Bluetooth	Not
LCD	Not
RCD	Type A / TypeA+6mA DC
Indicator LED	✓
Current adjustment	✓

Mechanical

Dimensions (L/W/H)	189/66/48mm
Weight	3kg

MANUAL DE UTILIZARE

Incarcator EV portabil pentru vehicule electrice



Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare.
Păstrați-l într-un loc sigur pentru referințe viitoare.

Incarcator EV portabil pentru vehicule electrice

Încărcătorul portabil mai este cunoscut și sub numele de cablu de încărcare Mode 2.

Este potrivit pentru garajul tău și îți permite să îți încarci mașina oriunde te-ai afla.



Incarcator EV portabil
pentru vehicule electrice

PUTERE MICĂ (8A-16A)



Prezentare generală a produsului

BN20 oferă o opțiune de încărcare la putere mică. Are o putere maximă de ieșire de 3,6 kW și curent reglabil 8A/10A/16A, cântărește doar 3 kg, este ușor, compact, simplu de utilizat și ocupă puțin spațiu. Acest produs oferă, de asemenea, o calitate fiabilă și o compatibilitate ridicată, la un preț competitiv.



Rezistență excelentă la apă
• Potrivit pentru orice condiții meteo



Indicator LED
• afișează starea încărcării



Carcasă solidă
• Carcasă robustă cu protecție IK10

Detalii produs



BN20 Putere mică (8A-16A)



Protecție la
subtensiune



Protecție la
scurtcircuit



Protecție la
supra-
temperatură



Protecție la
suprasarcină



Protecție la
scurgere la
pământ



Protecție la
trăsnet/
supratensiune




Ștecher personalizabil



Tip 1, Tip 2, GB/T

Detalii produs

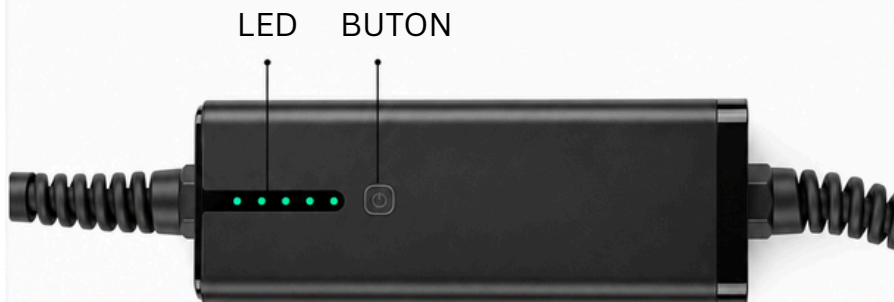

- Indicatorul reprezintă curentul în desfășurare printr-o culoare diferită.
- Comutare între 3 curenți de ieșire diferiți prin apăsarea butonului; valoarea implicită este 8A/10A/16A.

Model BN20

Intrare & ieșire

Tensiune de intrare/ieșire	100~250V AC
Frecvență de intrare	47~63Hz
Putere maximă de ieșire	3,6kW
Curent maxim de ieșire	16A monofazat
Tip interfață de încărcare	Tip 1, Tip 2, GB/T

Mediu de funcționare

Grad de protecție IP	IP66
Temperatură mediu	-25°C ~ +55°C
Umiditate relativă	0-95% fără condens
Altitudine maximă	<2000m
Răcire	Răcire naturală cu aer
Răcire naturală cu aer	<8W

Certificat

Certificat	CE
------------	----

Funcții

Ethernet/WiFi/4G/Bluetooth	Nu
LCD	Nu
RCD	Tip A / TipA+6mA DC
Indicator LED	✓
Reglare curent	✓

Mecanic

Dimensiuni (L/l/A)	189/66/48mm
Greutate	3kg

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Hordozható EV töltő
elektromos járművekhez



Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.
Őrizze meg biztonságos helyen későbbi felhasználás céljából.

Hordozható EV töltő elektromos járművekhez

A hordozható töltőt Mode 2 töltőkábelnek is nevezik.

Alkalmas garázsba, és lehetővé teszi autója töltését bárhol.



Hordozható EV töltő elektromos járművekhez

ALACSONY
TELJESÍTMÉNY (8A-16A)



Termékáttekintés

A BN20 alacsony fogyasztású töltési lehetőséget kínál. Maximális kimeneti teljesítménye 3,6 kW, áramerőssége 8A/10A/16A között állítható, súlya mindössze 3 kg, könnyű, kompakt, könnyen használható és kevés helyet foglal. Ez a termék megbízható minőséget és magas kompatibilitást kínál versenyképes áron.



Kiváló vízállóság

- Minden időjárási körülményre alkalmas



Jelzőfény LED

kijelzi a töltési állapotot



Szilárd tok

- Robusztus ház IK10 védelemmel

Termékadatok



BN20 Alacsony fogyasztású (8A-16A)



Feszültségcsökkenés elleni védelem



Rövidzárlatvédelem



Túlmelegedés elleni védelem



Túlterhelés elleni védelem



Földzárlatvédelem



Villámvédelem/túlfeszültség




Testreszabható csatlakozó



1. típus, 2. típus,
GB/T

Termékadatok

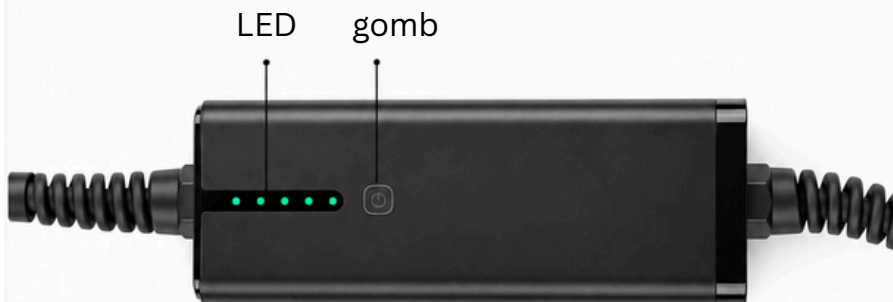

- A jelző más színnel jelöli a folyamatban lévő áramot.
- A gomb megnyomásával 3 különböző kimeneti áram között válthat; az alapértelmezett érték 8A/10A/16A.

BN20 modell

Be-/Kimenet		Bizonyítvány	
Bemeneti/kimeneti feszültség	100~250V AC	Bizonyítvány	CE
Bemeneti frekvencia	47~63Hz		
Maximális kimeneti teljesítmény	3,6 kW	Funkciók	
Maximális kimeneti áram	16A egyfázisú	Ethernet/WiFi/4G/Bluetooth	Nem
Töltőfelület típusa	1. tipp, 2. tipp, GB/T	LCD	Nem
		RCD	A típusú / A típusú + 6 mA DC
		Jelzőfény LED	✓
		Áramerősség-szabályozás	✓
Működési környezet		Mechanikai	
IP-védelmi besorolás	IP66	Méret (H/Sz/M)	189/66/48 mm
Átlagos hőmérséklet	-25°C ~ +55°C	Súly	3 kg
Relatív páratartalom	0-95% nem lecsapódó		
Maximális magasság	<2000 m		
Hűtés	Természetes léghűtés		
Természetes léghűtés	<8W		

MANUAL DE USUARIO

Cargador portátil para vehículos eléctricos



Lea atentamente este manual de usuario.
Guárdalo en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.

Cargador portátil para vehículos eléctricos

El cargador portátil también se conoce como cable de carga Modo 2.

Es ideal para tu garaje y te permite cargar tu coche estés donde estés.





Cargador portátil para vehículos eléctricos

BAJA POTENCIA (8A-
16A)

Descripción general del producto

El BN20 ofrece una opción de carga de baja potencia. Tiene una potencia máxima de salida de 3,6 kW y una corriente ajustable de 8 A/10 A/16 A. Pesa solo 3 kg, es ligero, compacto, fácil de usar y ocupa poco espacio. Este producto también ofrece una calidad fiable y una alta compatibilidad a un precio competitivo.



Excelente resistencia al agua
• Adecuado para todo tipo de clima.



LED indicador
muestra el estado de carga



Carcasa sólida
• Carcasa robusta con protección IK10.

Detalles del producto



BN20 Baja potencia (8A-16A)



Protección contra
subtensión



Protección contra
cortocircuitos



Protección contra
sobretemperatura



Protección contra
sobrecarga



protección contra
fugas a tierra



protección
contra rayos/
sobretensión




Enchufe personalizable



Tipo 1, Tipo 2, GB/T.

Detalles del producto

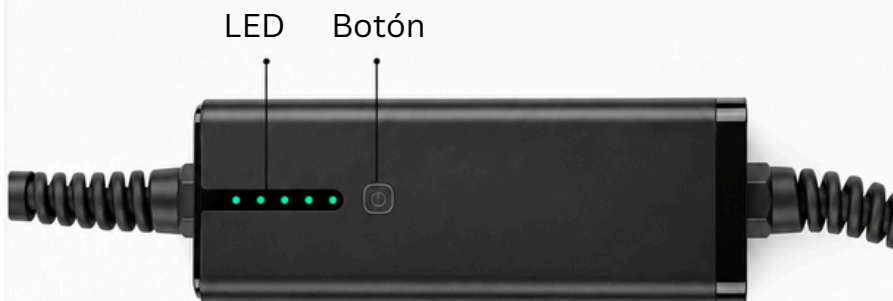

- El indicador representa la corriente actual mediante un color diferente.
- Cambia entre 3 corrientes de salida diferentes pulsando el botón; el valor predeterminado es 8A/10A/16A.

Modelo BN20

Entrada y salida

Voltaje de entrada/salida	100~250 V CA
Frecuencia de entrada	47~63 Hz
Potencia de salida máxima	3,6 kW
Corriente máxima de salida: 16 A monofásica	monofásico de 16 A
Tipo de interfaz de carga	Punta 1, Punta 2, GB/T

Entorno operativo

Clasificación de protección IP	IP66
Temperatura ambiente	-25°C ~ +55°C
Humedad relativa	0-95% sin condensación
Altitud máxima	<2000 m
Enfriamiento	Refrigeración por aire natural
Refrigeración por aire natural	<8W

Certificado

Certificado	CE
-------------	----

Funciones

Ethernet/WiFi/4G/Bluetooth	No
LCD	No
RCD	Tipo A / Tipo A + 6 mA CC
LED indicador	✓
Ajuste de corriente	✓

Mecánico

Dimensiones (largo/ancho/alto)	189/66/48 mm
Peso	3 kg

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Преносимо зарядно устройство
за електрически превозни
средства



Моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя.
Пазете го на сигурно място за бъдещи справки.

Преносимо зарядно
устройство за
електрически
превозни средства

Преносимото зарядно устройство е известно още като кабел за зареждане в режим 2.

Подходяща е за вашия гараж и ви позволява да зареждате колата си, където и да сте.



Преносимо зарядно устройство за
електрически превозни средства

НИСКА МОЩНОСТ (8A-
16A)



Преглед на продукта

VN20 предлага опция за зареждане с ниска консумация на енергия. Има максимална изходна мощност от 3,6 kW и регулируем ток от 8A/10A/16A, тежи само 3 кг, лек е, компактен, лесен за употреба и заема малко място. Този продукт предлага и надеждно качество и висока съвместимост на конкурентна цена.



Отлична водоустойчивост

- Подходящ за всякакви метеорологични условия



Светодиоден индикатор

показва състоянието на зареждане



Солиден корпус

- Здрав корпус със степен на защита IK10

Детайли за продукта



BN20 Ниска мощност (8A-16A)



Защита от ниско
напрежение



Защита от късо
съединение



Защита от
прегряване



Защита от
претоварване



Защита от
утечка на
земя



Защита от
мълнии/
пренапрежение



Персонализируем щепсел



Тип 1, Тип 2, GB/T

Детайли за продукта



- Индикаторът представя текущия ток чрез различен цвят.
- Превключвайте между 3 различни изходни тока с натискане на бутоната; стойността по подразбиране е 8A/10A/16A.

Модел BN20

Влизане и излизане

Входно/изходно напрежение	100~250V променлив ток
Входна честота	47~63Hz
Максимална изходна мощност	3,6 kW
Максимален изходен ток	16A еднофазен
Тип интерфейс за зареждане	Съвет 1, Съвет 2, GB/T

Работна среда

Степен на защита IP	IP66
Средна температура	-25°C ~ +55°C
Относителна влажност	0-95% без кондензация
Охлаждане	<2000 м
Максимална надморска височина	Естествено въздушно охлаждане
Естествено въздушно охлаждане	<8W

Сертификат

Сертификат	CE
------------	----

Функции

Ethernet/WiFi/4G/Bluetooth	Не
LCD	Не
РКД	Тип A / Тип A + 6mA DC

Светодиоден индикатор



Текуща корекция



Механични

Размери (Д/Ш/В)	189/66/48 мм
Тегло	3kg

BENUTZERHANDBUCH

Tragbares Ladegerät für Elektrofahrzeuge



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, damit Sie später darauf
zurückgreifen können.

Tragbares Ladegerät für Elektrofahrzeuge

Das tragbare Ladegerät ist auch als Mode-2-Ladekabel bekannt.

Es eignet sich für Ihre Garage und ermöglicht es Ihnen, Ihr Auto überall aufzuladen.



Tragbares Ladegerät für Elektrofahrzeuge

NIEDRIGER
STROMVERSORGBEREICH
(8A-16A)



Produktübersicht

Das BN20 bietet eine Niedrigstrom-Ladeoption. Es verfügt über eine maximale Ausgangsleistung von 3,6 kW und einen einstellbaren Strom von 8 A/10 A/16 A, wiegt nur 3 kg, ist leicht, kompakt, benutzerfreundlich und platzsparend. Dieses Produkt bietet zudem zuverlässige Qualität und hohe Kompatibilität zu einem wettbewerbsfähigen Preis.



Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit

- Geeignet für alle Wetterbedingungen



Kontroll-LED
zeigt den Ladestatus an



Solides Gehäuse

- Robustes Gehäuse mit IK10-Schutz

Produktdetails



BN20 Niedrige Leistung (8A-16A)



Unterspannungsschutz



Kurzschlusschutz



Überhitzungsschutz



Überlastschutz



Erdschlussschutz



Blitzschutz/
Überspannung




Anpassbarer Stecker



Typ 1, Typ 2, GB/T

Produktdetails

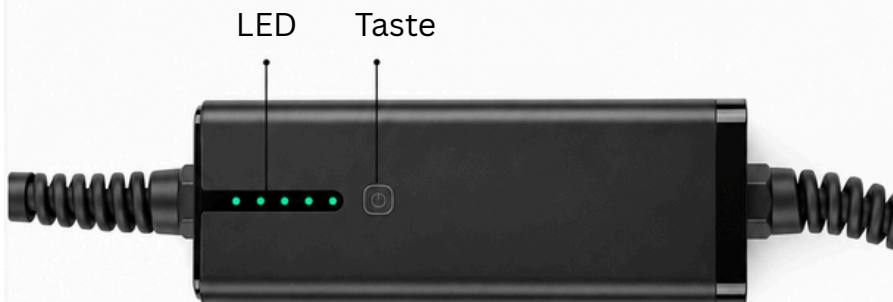

- Der Indikator stellt den aktuellen Stromfluss durch eine andere Farbe dar.
- Durch Drücken des Knopfes kann zwischen 3 verschiedenen Ausgangsströmen umgeschaltet werden; Standardwert ist 8A/10A/16A.

Modell BN20

Ein- und Ausgang

Eingangs-/Ausgangsspannung	100–250 V Wechselstrom
Eingangsfrequenz	47–63 Hz
Maximale Ausgangsleistung	3,6 kW
Maximaler Ausgangsstrom	16A einphasig
Ladeschnittstellentyp	Tipp 1, Tipp 2, GB/T

Betriebsumgebung

Schutzart IP	IP66
Durchschnittstemperatur	-25 °C bis +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0-95 % nicht kondensierend
Maximale Höhe	<2000 m
Kühlung	Natürliche Luftkühlung
Natürliche Luftkühlung	<8W

Zertifikat

Zertifikat	CE
------------	----

Funktionen

Ethernet/WLAN/4G/Bluetooth	Nicht
LCD	Nicht
RCD	Typ A / Typ A + 6 mA DC
Kontroll-LED	✓
Aktuelle Anpassung	✓

Mechanisch

Abmessungen (L/B/H)	189/66/48 mm
Gewicht	3 kg